


Bauteil	Art.-Nr.
1 Geländer	Siehe Tabelle
2 Bodenbefestigung einzeln	UM1000
3 Bodenbefestigung doppelt	UM2000
4 Sicherungsscheibe	UL4200
5 Schraube M10x20	BU1201/BU1200
6 Flanschmutter M10	MU1001/MU1010


Bauteil	Art.-Nr.
7 Fußleiste	SL0410/SL0510/SL0710/ SL1010/SL1510/SL2010
8 Selbstschneidende Schraube 5,2x22	SS5221/SS5225
9 Eckkupplung	MK4200
10 Kupplung	KP4277

Geländer	c/c Maß
UI2042/UB2042	1996
UI1542/UB1542	1496
UI1042/UB1042	996
UI0742/UB0742	696
UI0542/UB0542	496
UI0442/UB0442	396

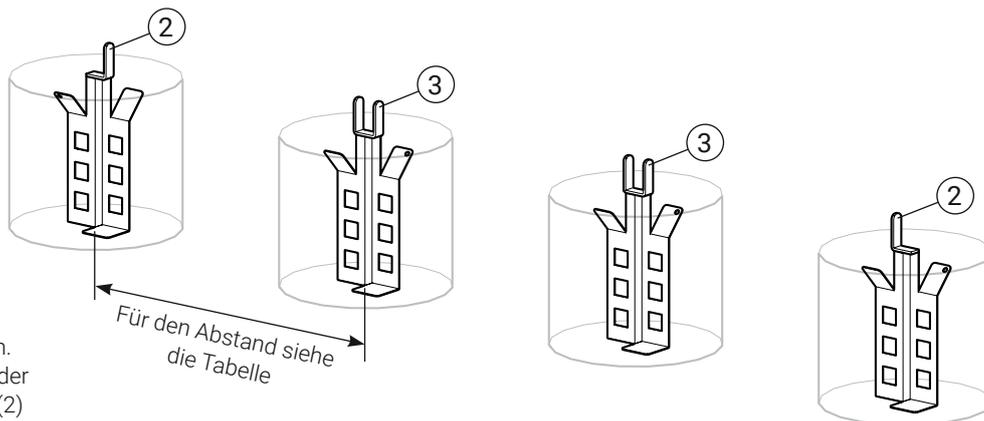


1. Gießen der Befestigung

Loch von Ø 50 cm graben. Tiefe 45 cm. c/c gemäß der Tabelle. Mit Schotter oder Beton füllen. Die Einzelbefestigungen (2) so drehen, dass sie nach innen zu den Doppelbefestigungen (3) geneigt sind.

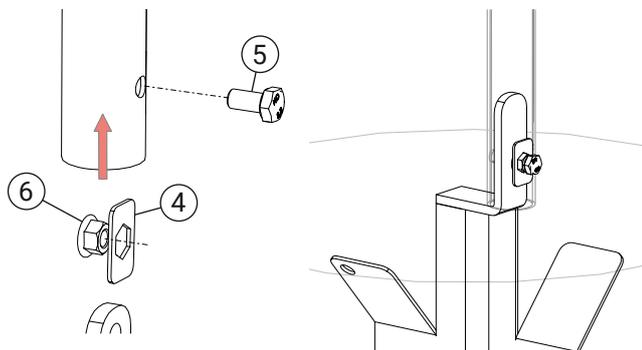


2. Montage der Geländersicherung

Eine Mutter (6) + eine Sicherungsscheibe (4) zu einer Geländersicherung kombinieren. Das Geländerrohr hineinschieben und eine Schraube (5) anbringen.

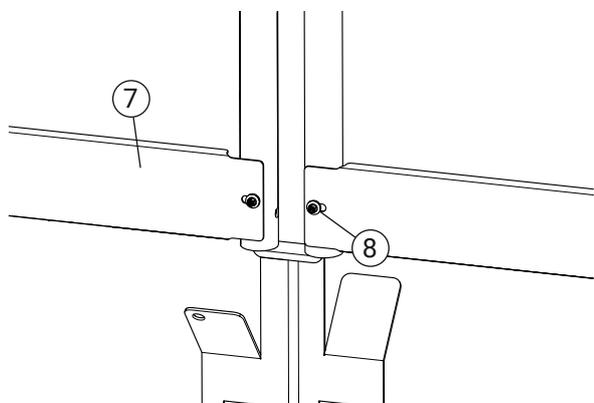

3. Montage der Fußleiste

Eine ggf. vorhandene Fußleiste (7) wird mit 2 selbstschneidenden Schrauben (8) montiert. Tipp: Schraube leicht seitlich ansetzen!

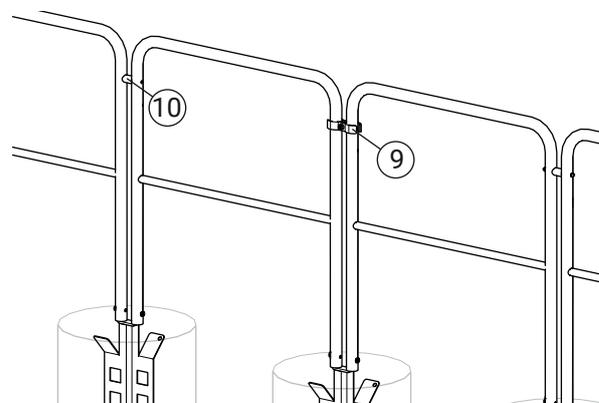

4. Montage der Kupplungen

Eine Eckkupplung (9) oder eine Kupplung (10) zwischen den Geländern anbringen.

Nach Montage und Ausrichtung alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren! Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen.