Zugangssperre für Treppenverkleidung

Pfosten aus 80 x 80 mm, Ringe aus 60 x 30 mm. Die Tür kann mit Rechts- oder Linksanschlag verwendet werden. Verkleidung des Käfigrahmens mit Blech oder Lochblech.

Käfig Außenradius:
Treppenradius + 130 mm

Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt gemäß SS-EN-ISO 1461

Käfigschloss:
TYP BKS Panikschloss mit Wechselfunktion, für bauseitigen Schließzylinder

Drückergarnitur:
Nylon FH. Außen fester Knauf, Innen Drücker

Technische Änderungen vorbehalten.

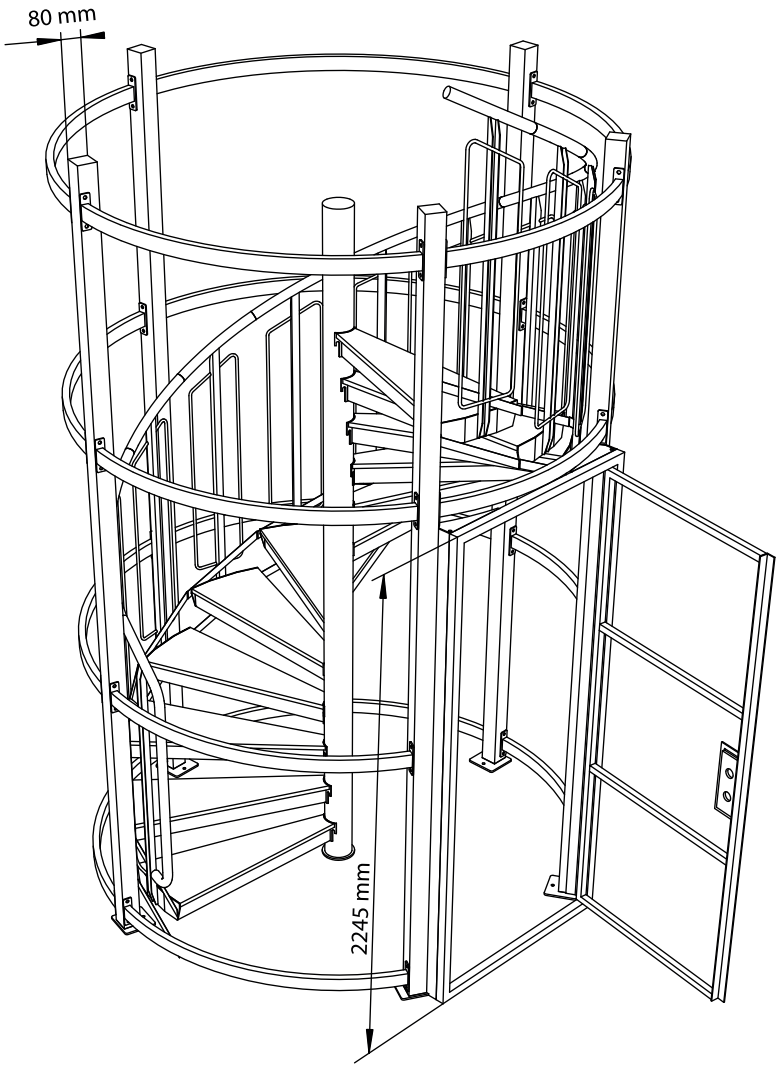

e4–24381–1