

Zugangssperre: Viertel- Käfig

Die Gitterrosttür wird vor dem Antritt der Stufe 1 platziert. Der Türrahmen wird am Zentrumsrohr befestigt. Gitterroste Typ H3, Maschenweite 30x30 mm Tragstab 20x2 mm, Befestigung am Pfosten des Treppengeländers. Format Dimension: 1750 x 485 mm, Montage aufsteigend in abgetreppter Form. Wir empfehlen unter dem Stützbein der Tür ein bauseitiges Fundament vorzusehen. Befestigungsmaterial (Dübel) gehören nicht zur Lieferung.

Käfig Außenradius:

Treppenradius + 80 mm

Drückergarnitur:

Nylon FH. Außen fester Knauf, Innen Drücker


Oberflächenbehandlung:

Feuerverzinkt gemäß SS-EN-ISO 1461

Technische Änderungen vorbehalten.

Käfigschloss:

TYP BKS Panikschloss mit Wechsel-
funktion, für bauseitigen Schließzylinder

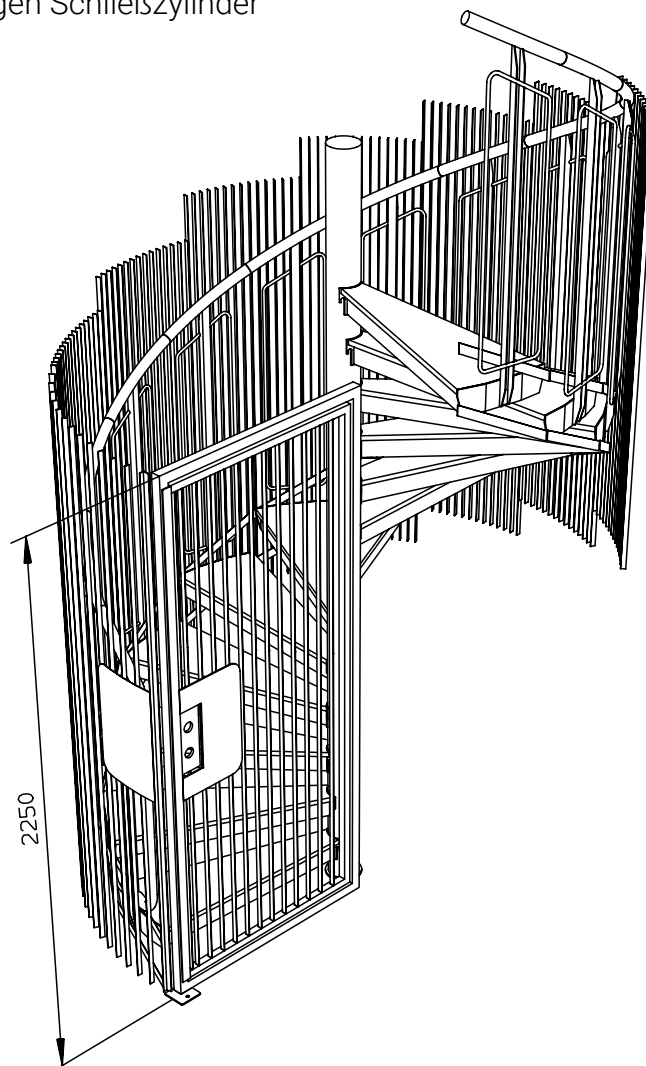

e4-24344-1