


TELLUS/FUNKIS DUO

Montageanleitung

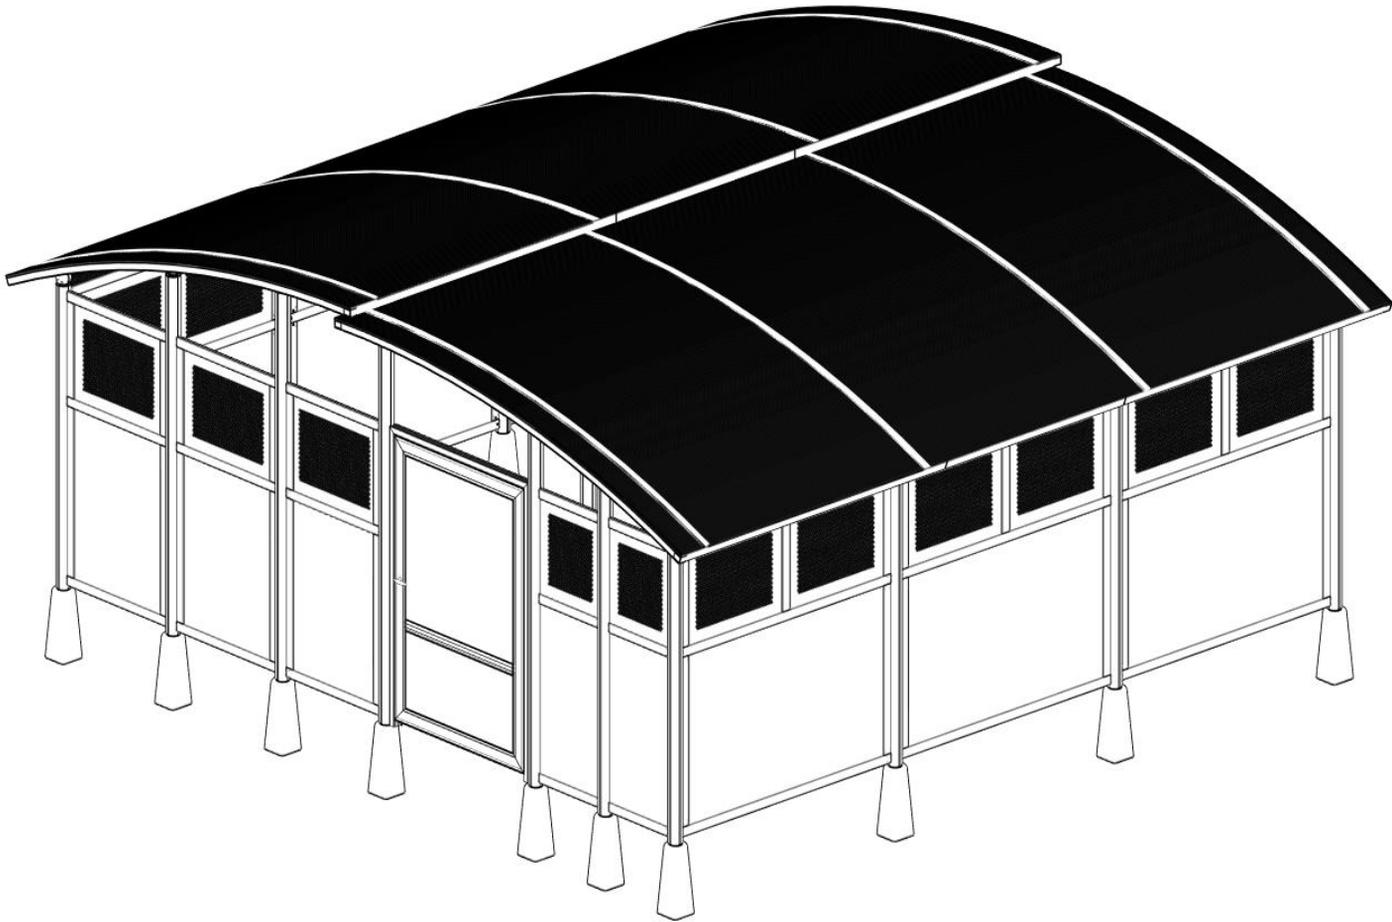

WELAND GmbH


SPENGLERSTRASSE 89-91, 23556 LÜBECK
TEL +49 451899410 info@weland.de

Toleranzen zur Installation von
Betongplint 500 beachten.


Höhe +/- 5 mm

Länge über alles +/- 5 mm


1A

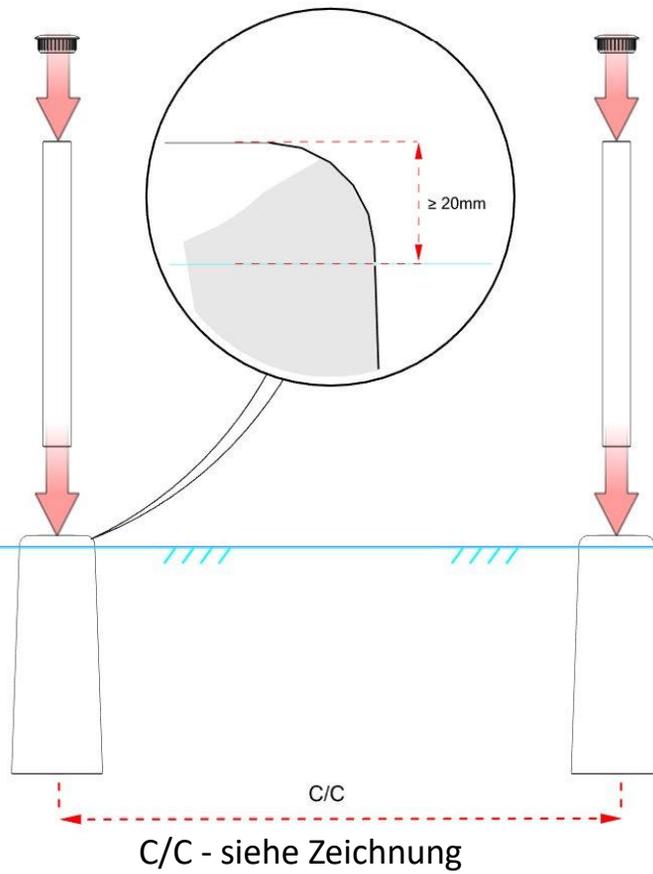



1B

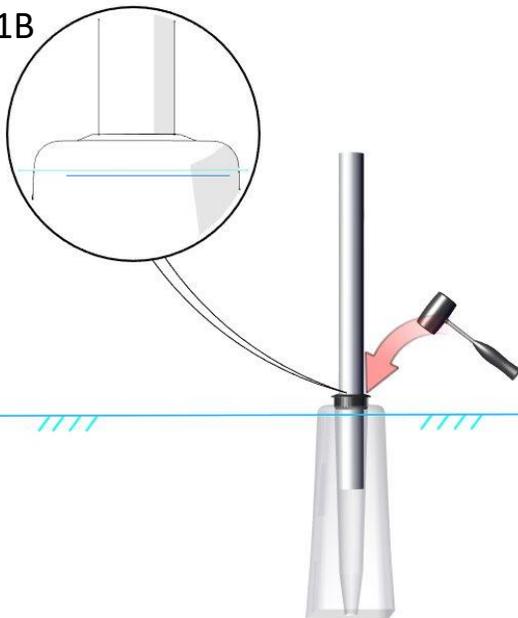

1C

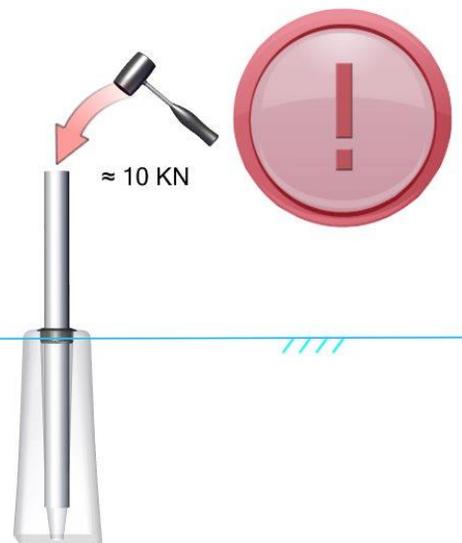


2

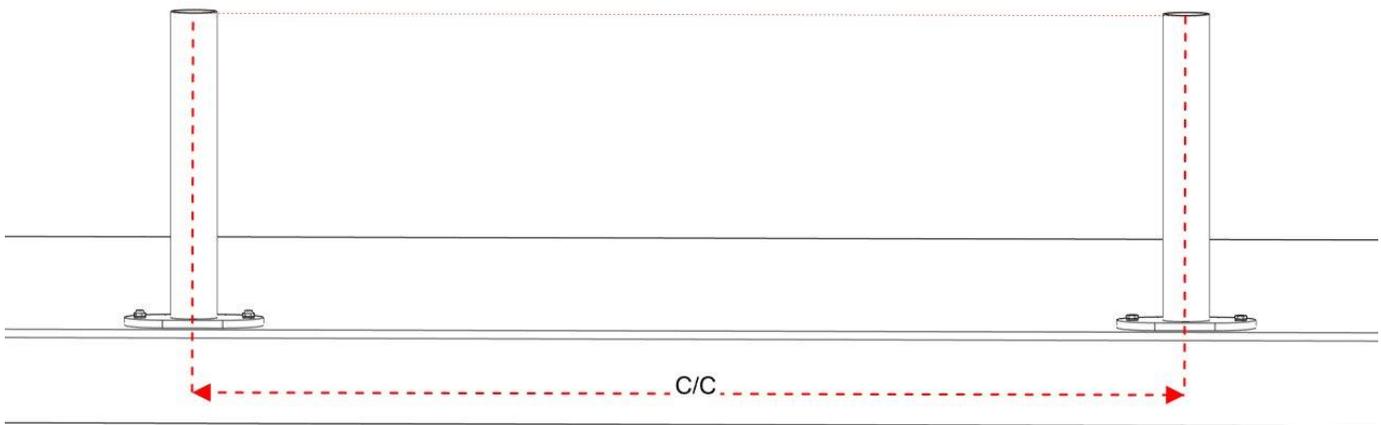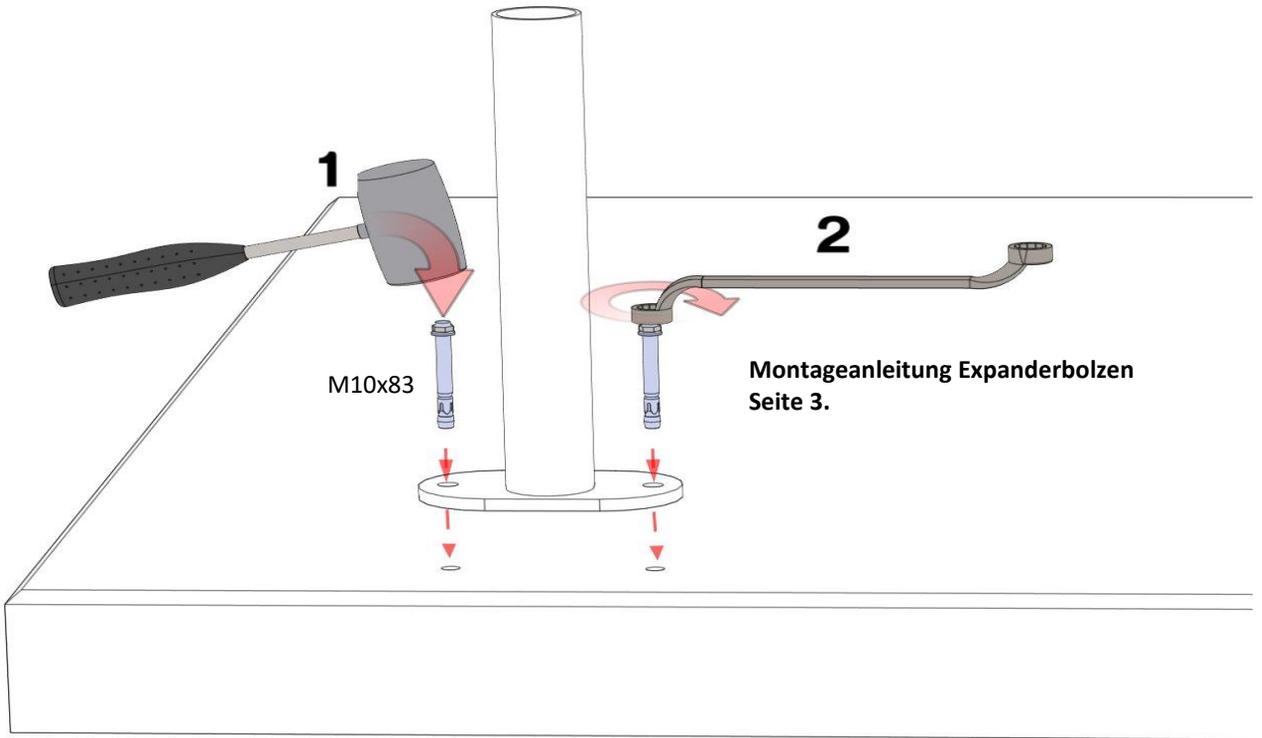


C/C - siehe Zeichnung


Montageanleitung Expanderbolzen HSA M10x83



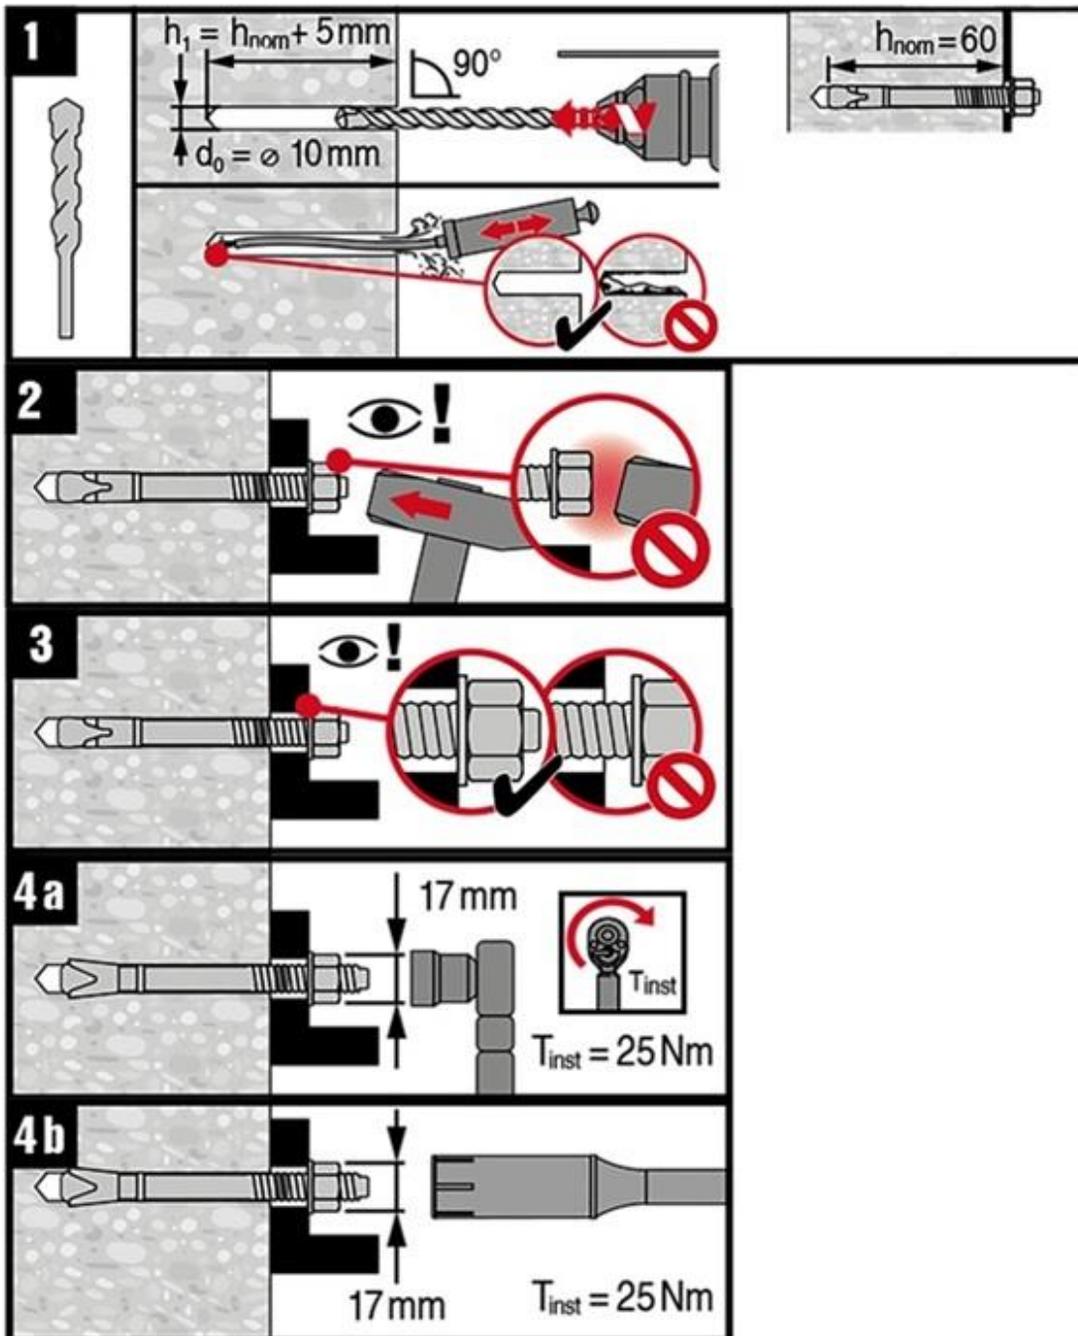


3

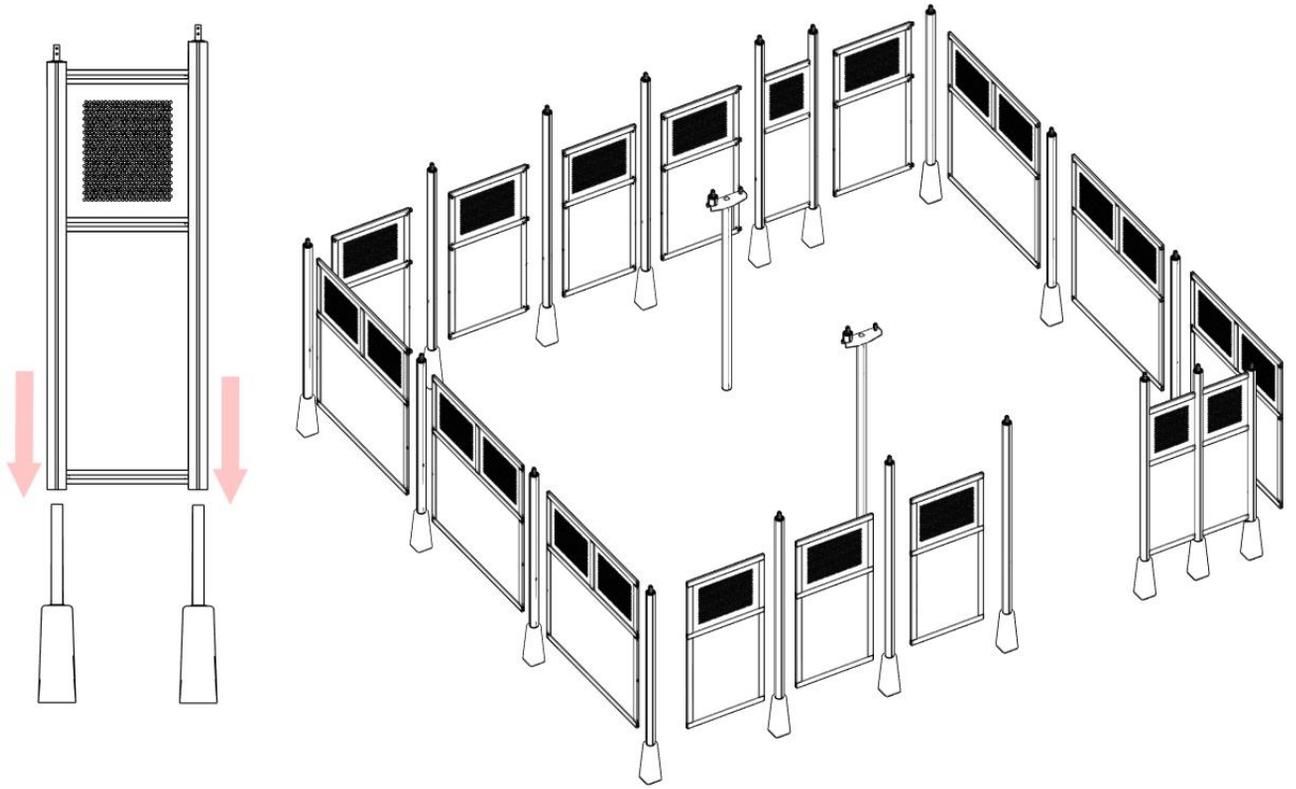

4

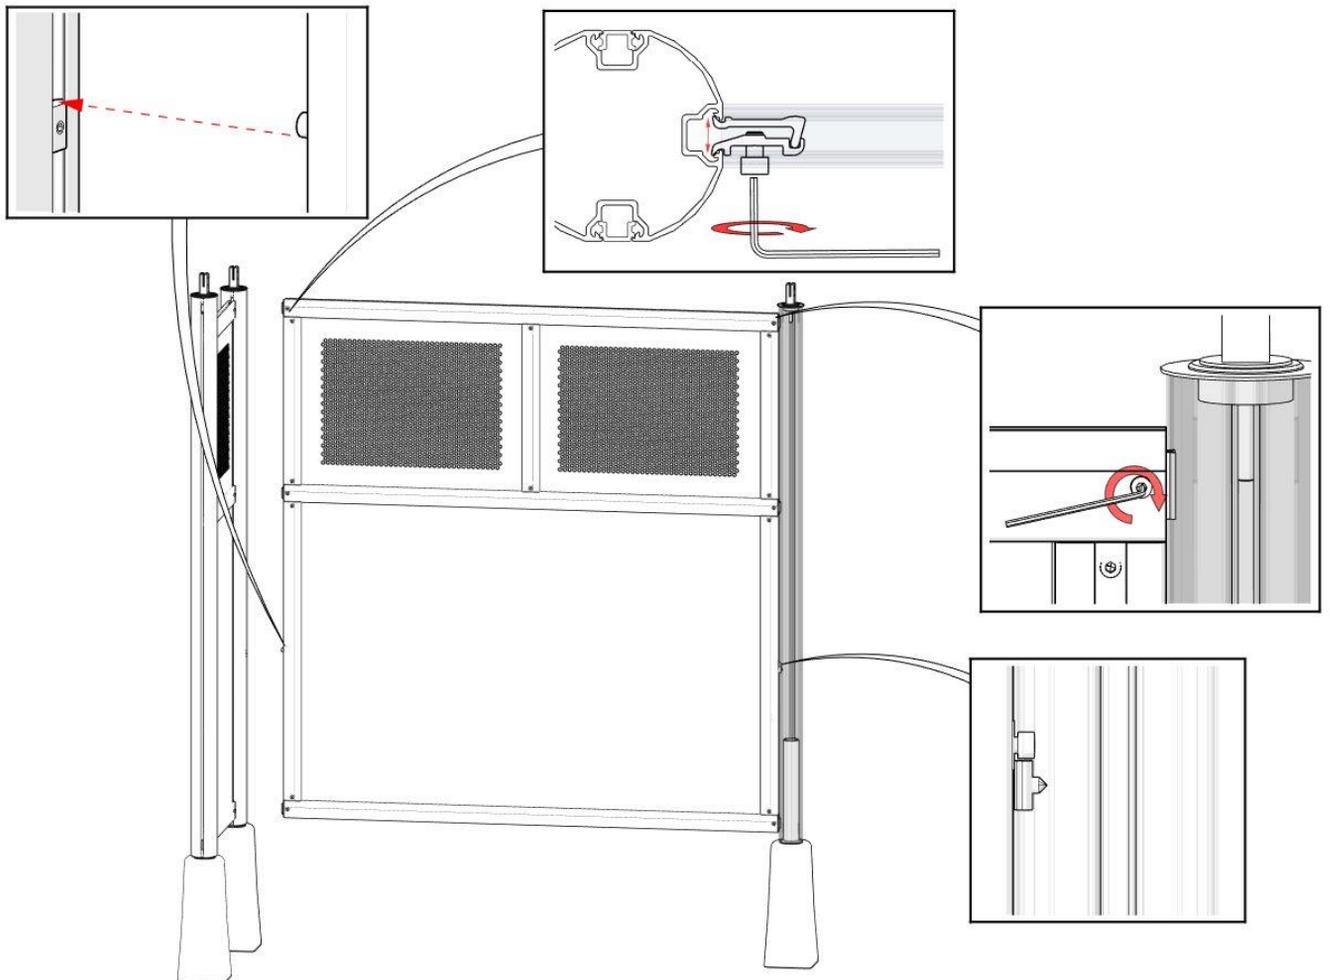

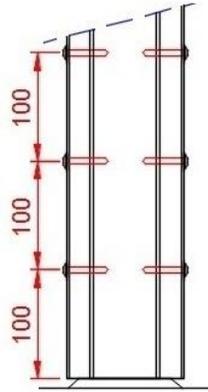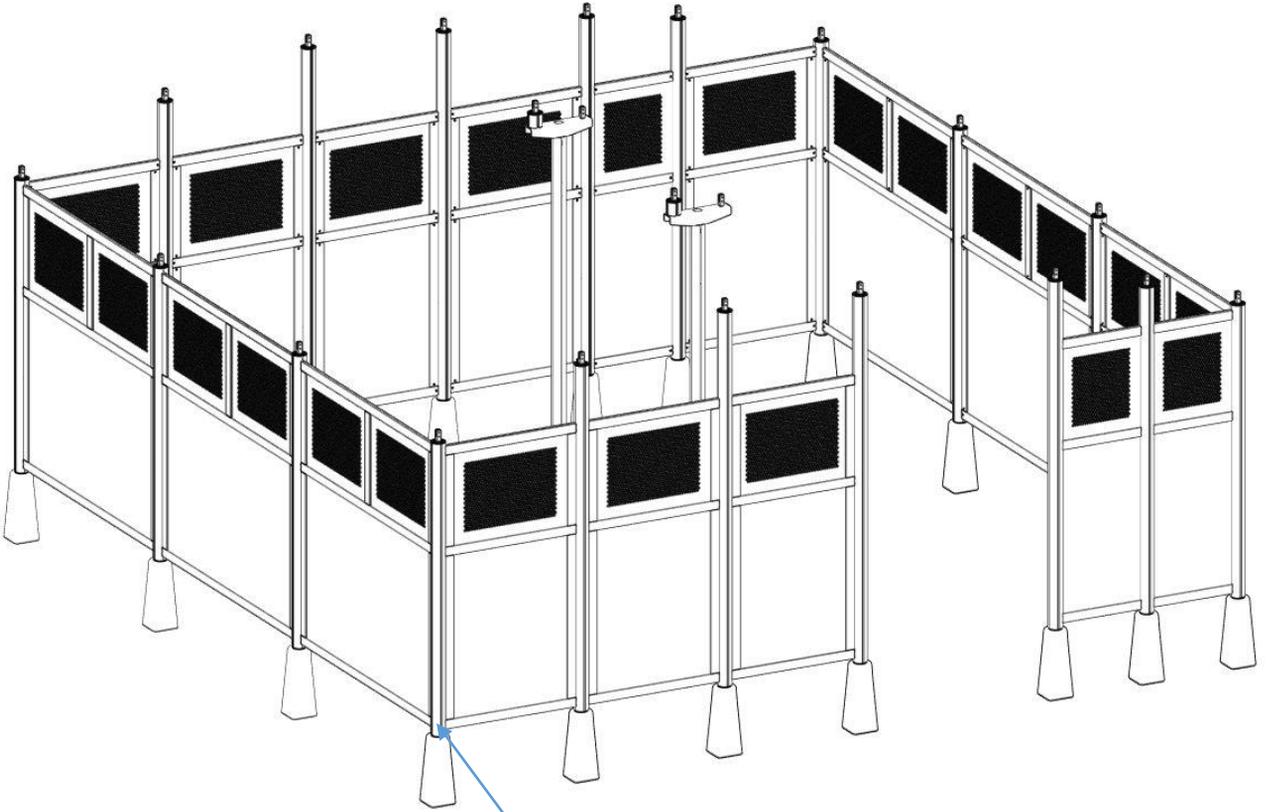


Ø5mm




Montage Fahrradhalter BIKE, lange Seite

1



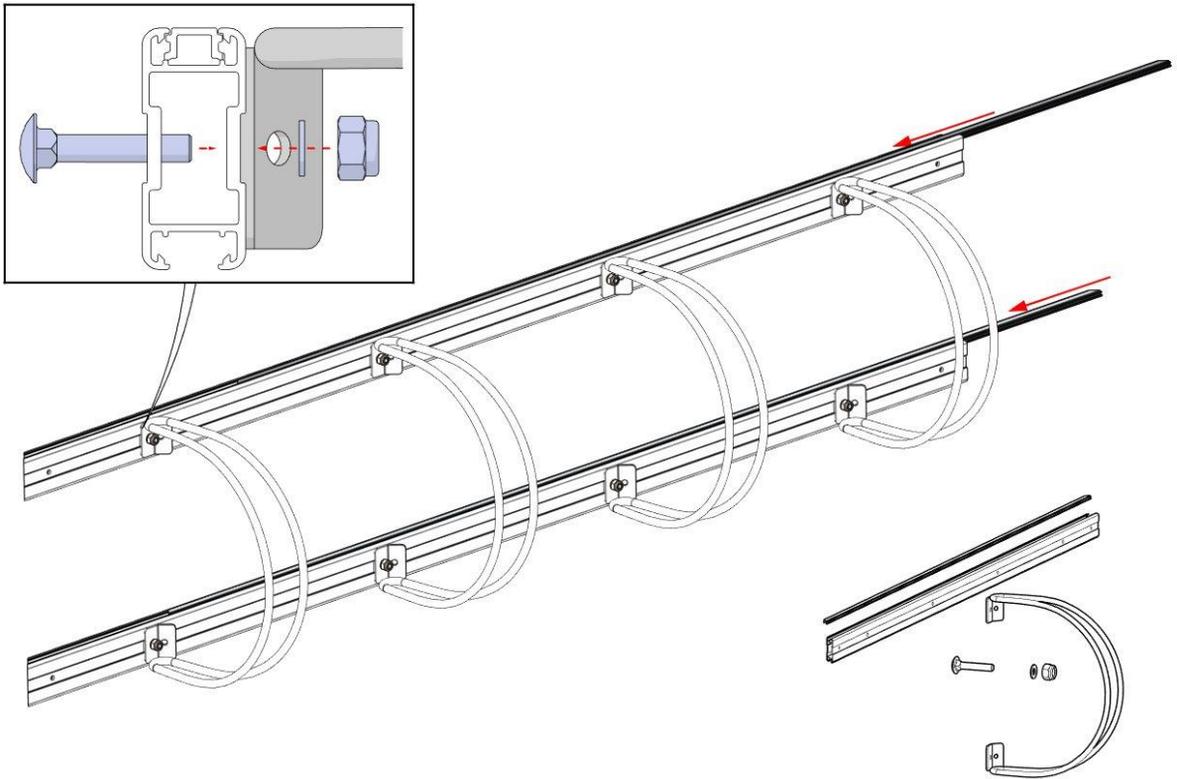


2

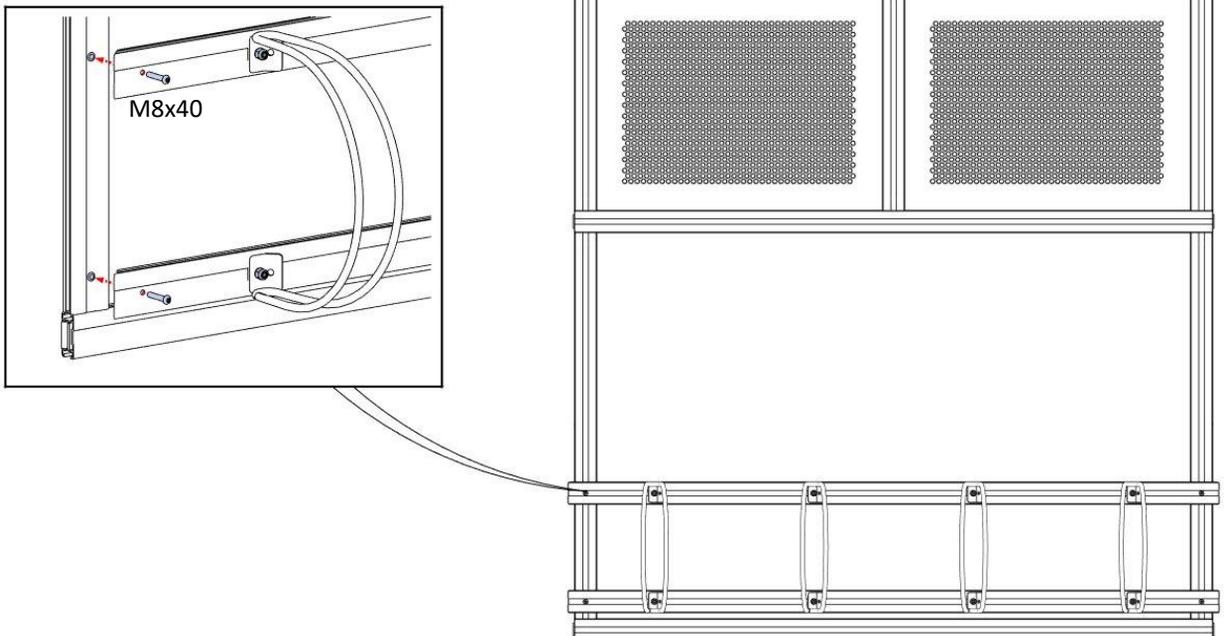

Montage Fahrradhalter BIKE, Giebelseite



1

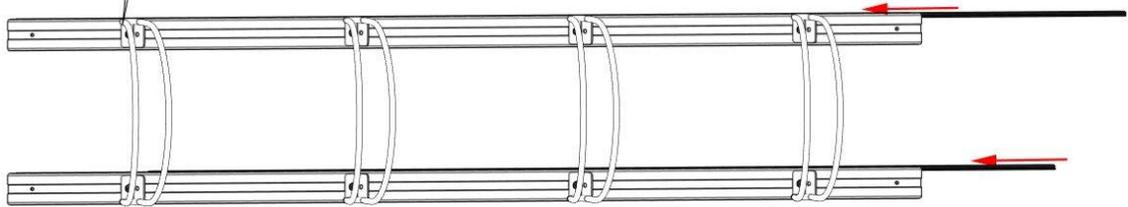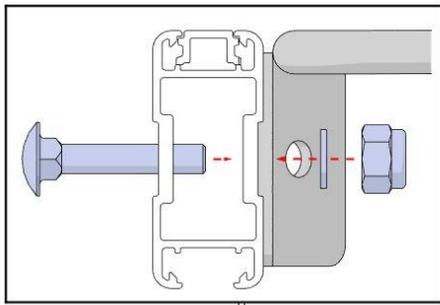


2

Aussen


Innen

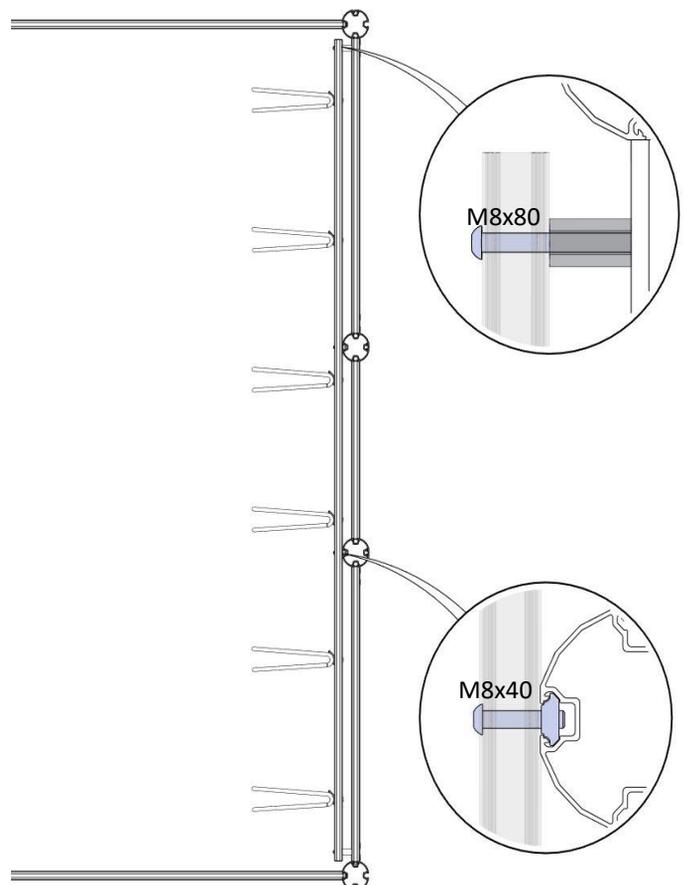
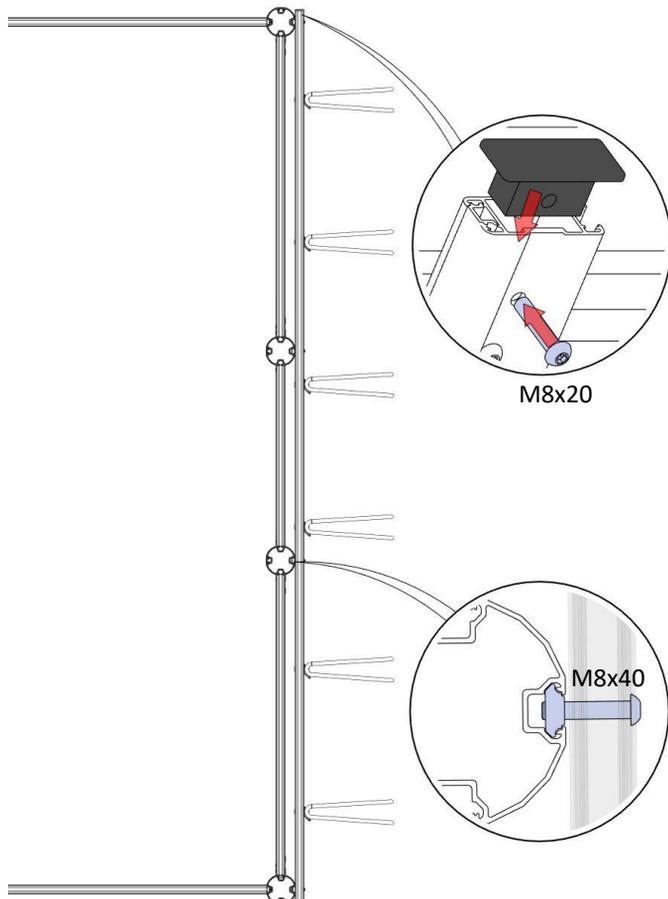


6



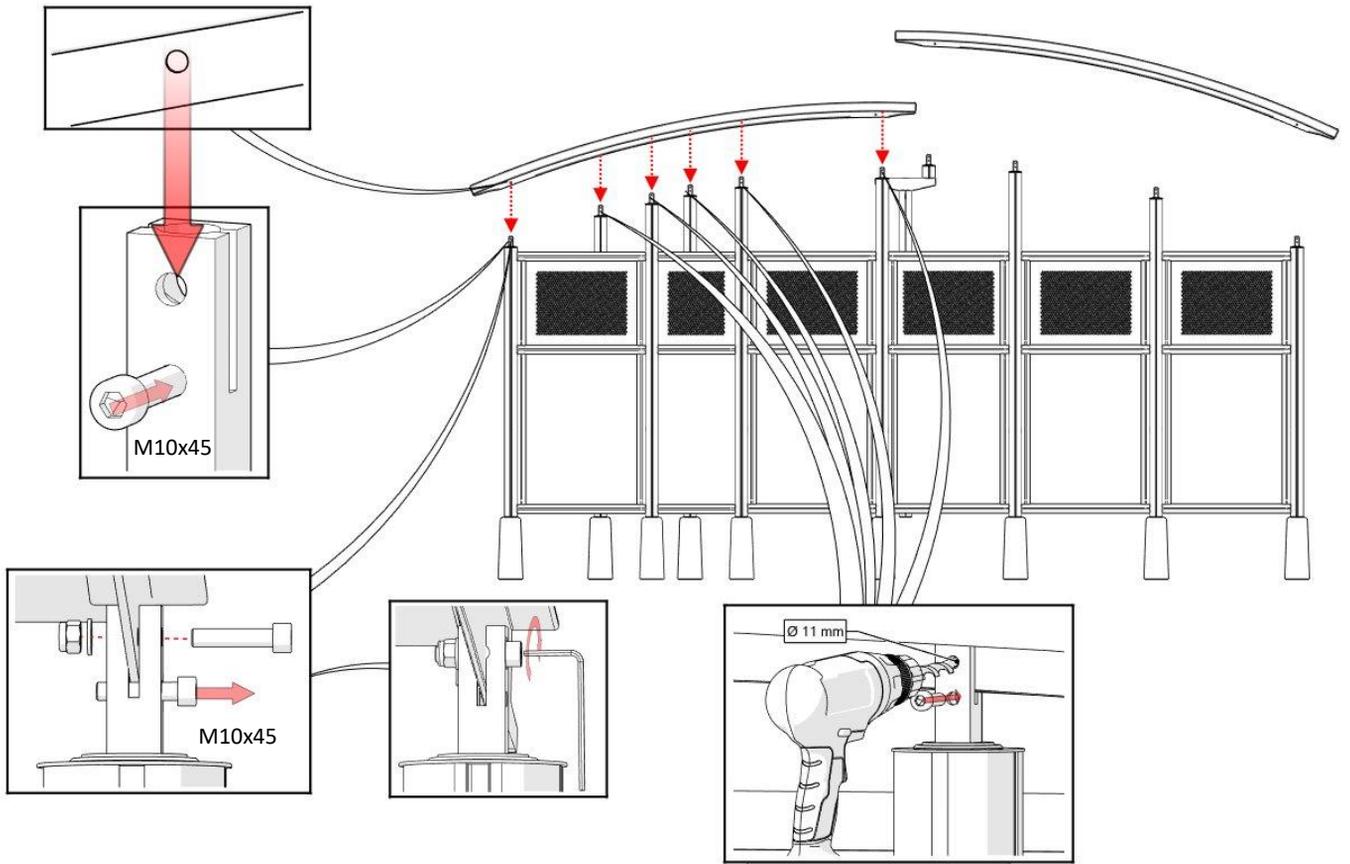


7



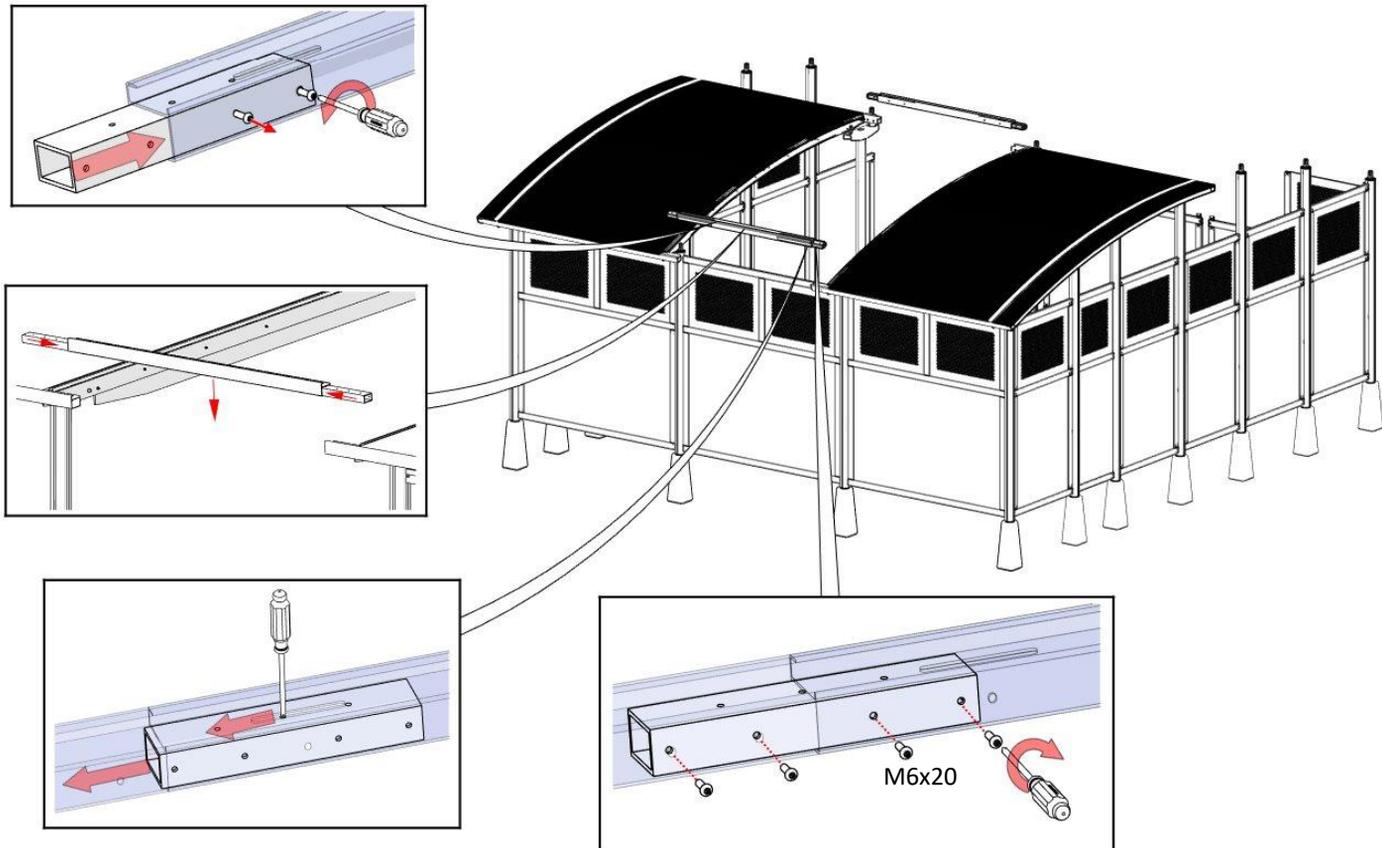


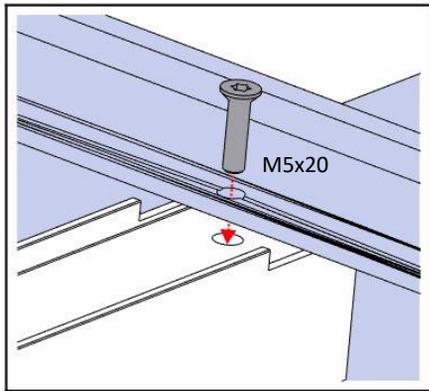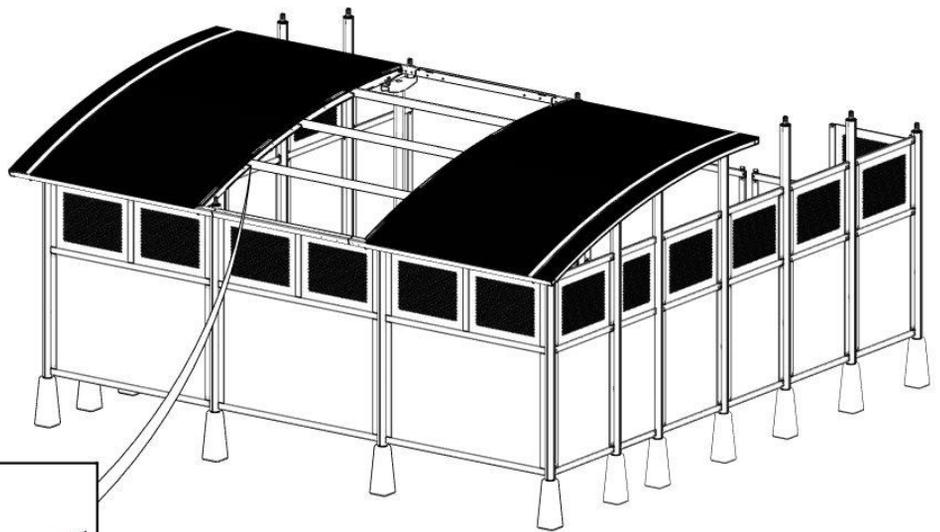




**Bei Verwendung
LED-Beleuchtung
siehe nächste
Seite**

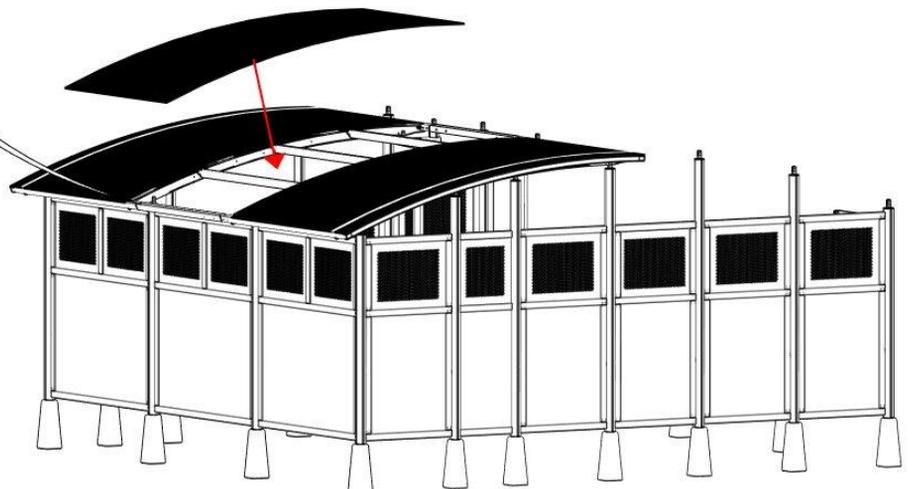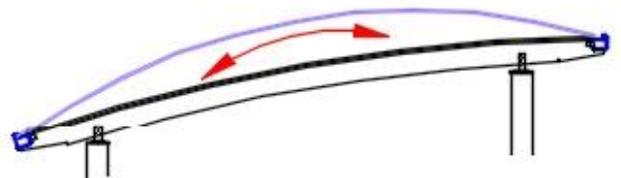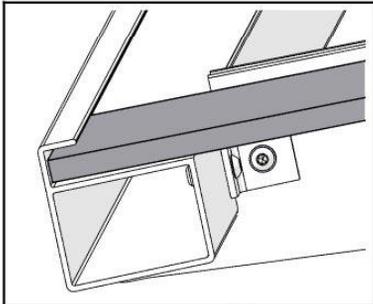


Duo 65

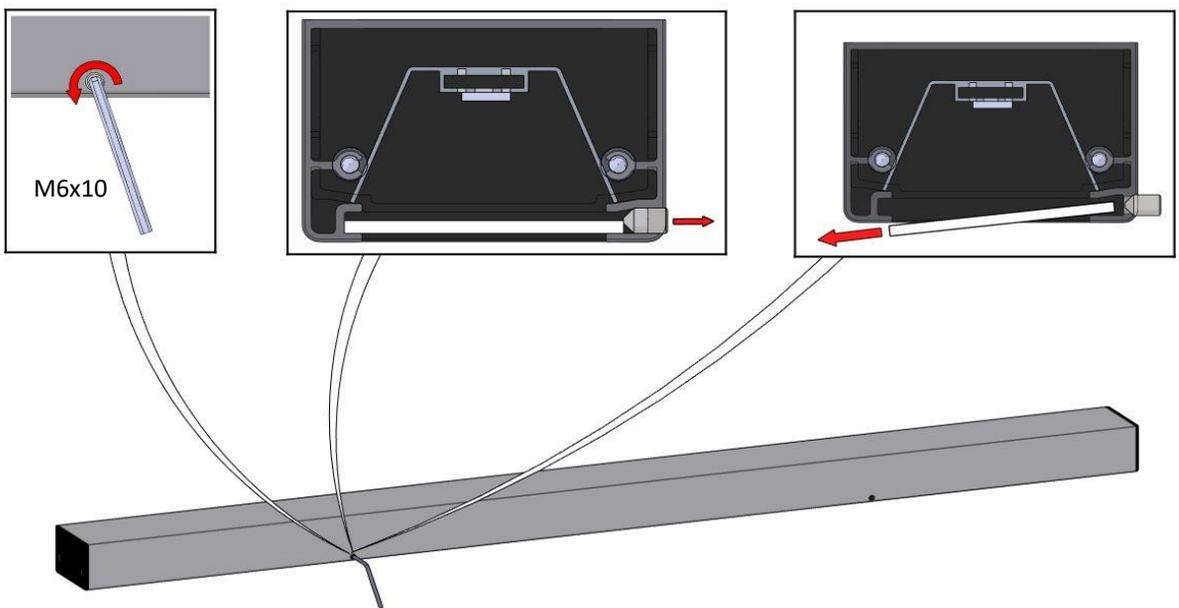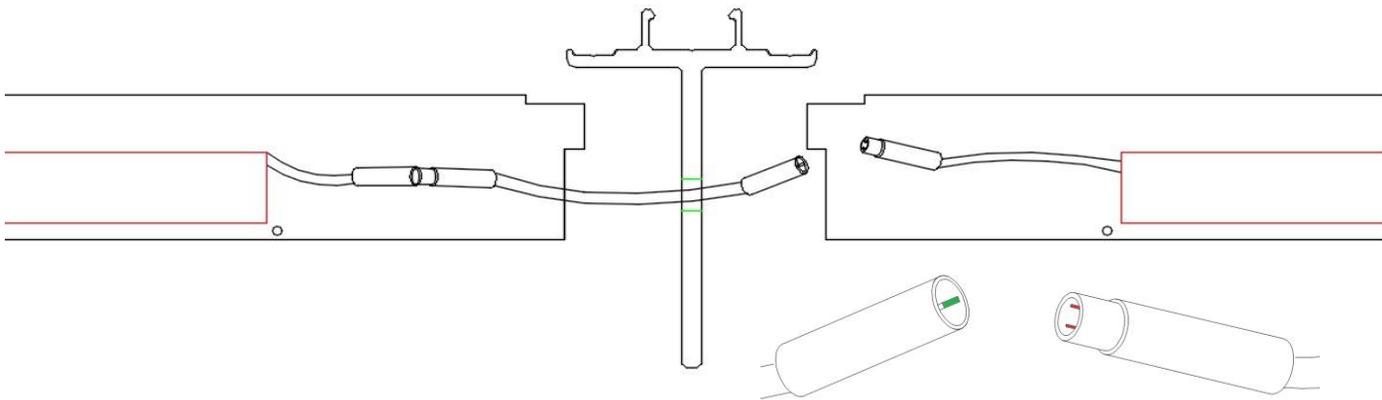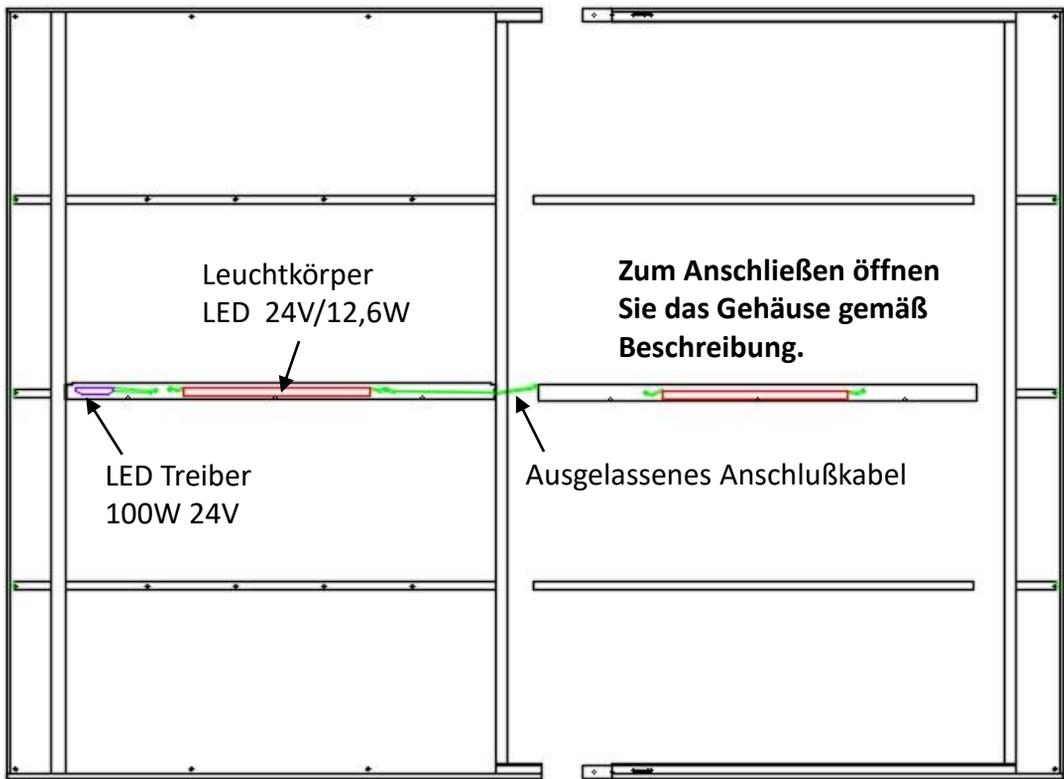




Duo 80

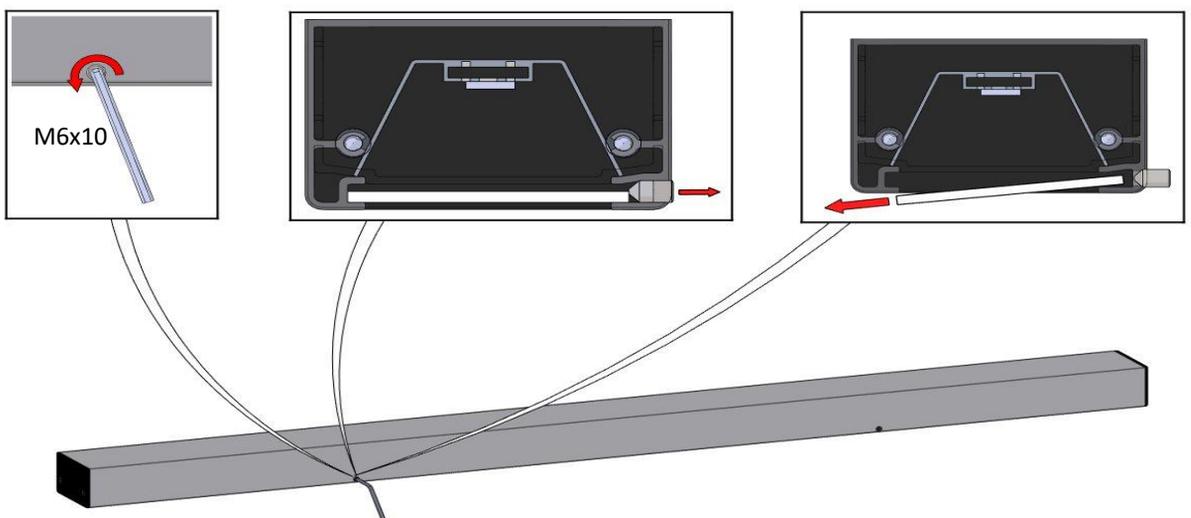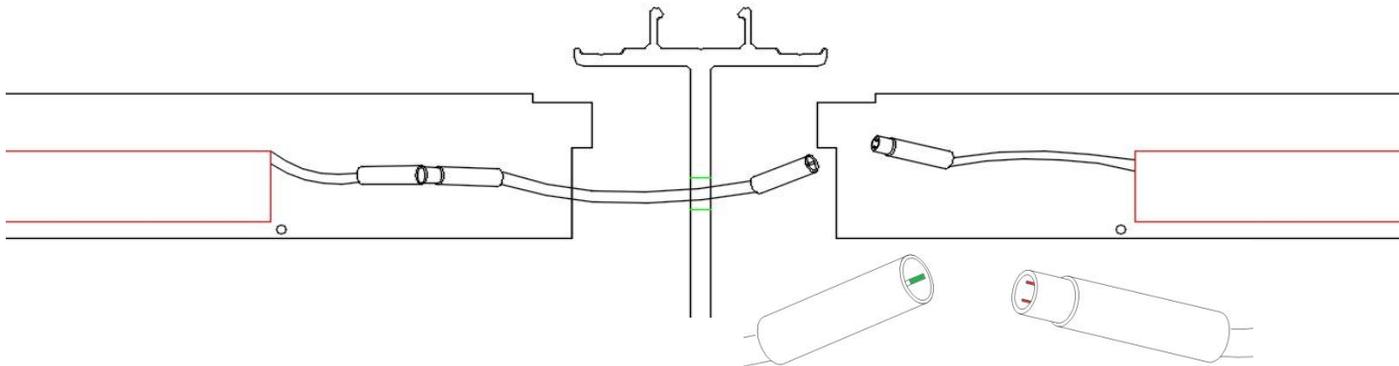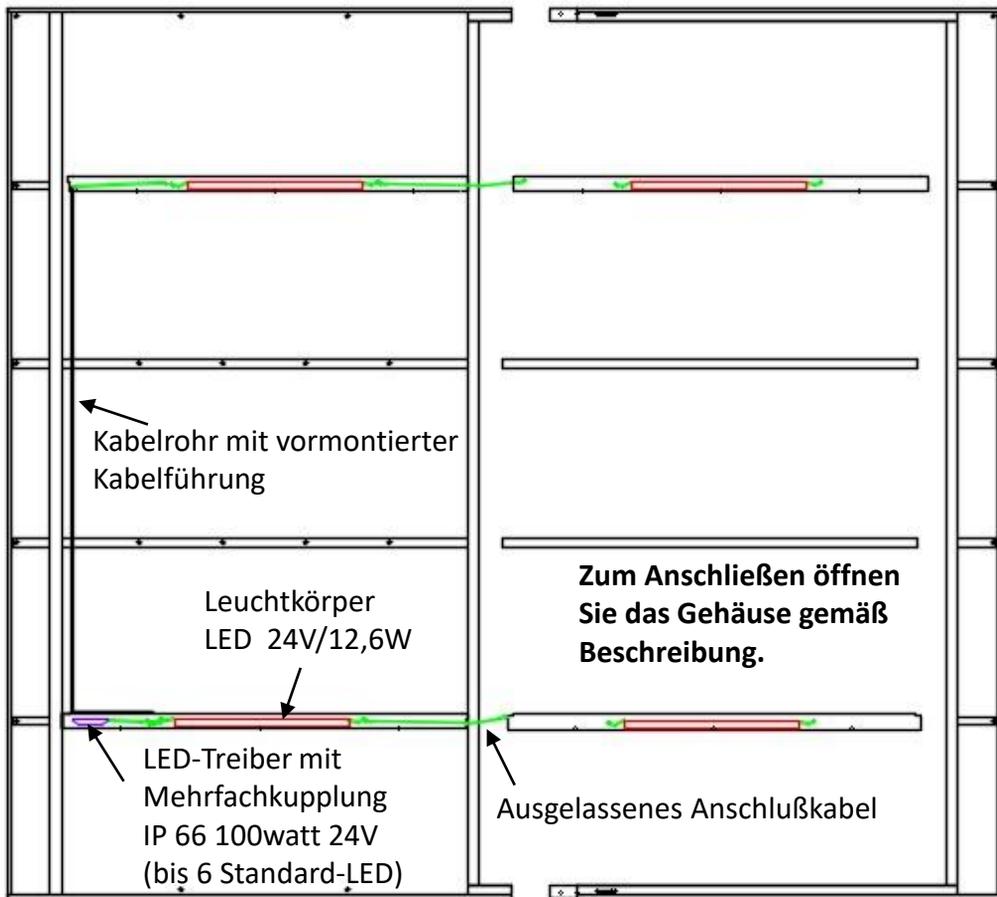


10

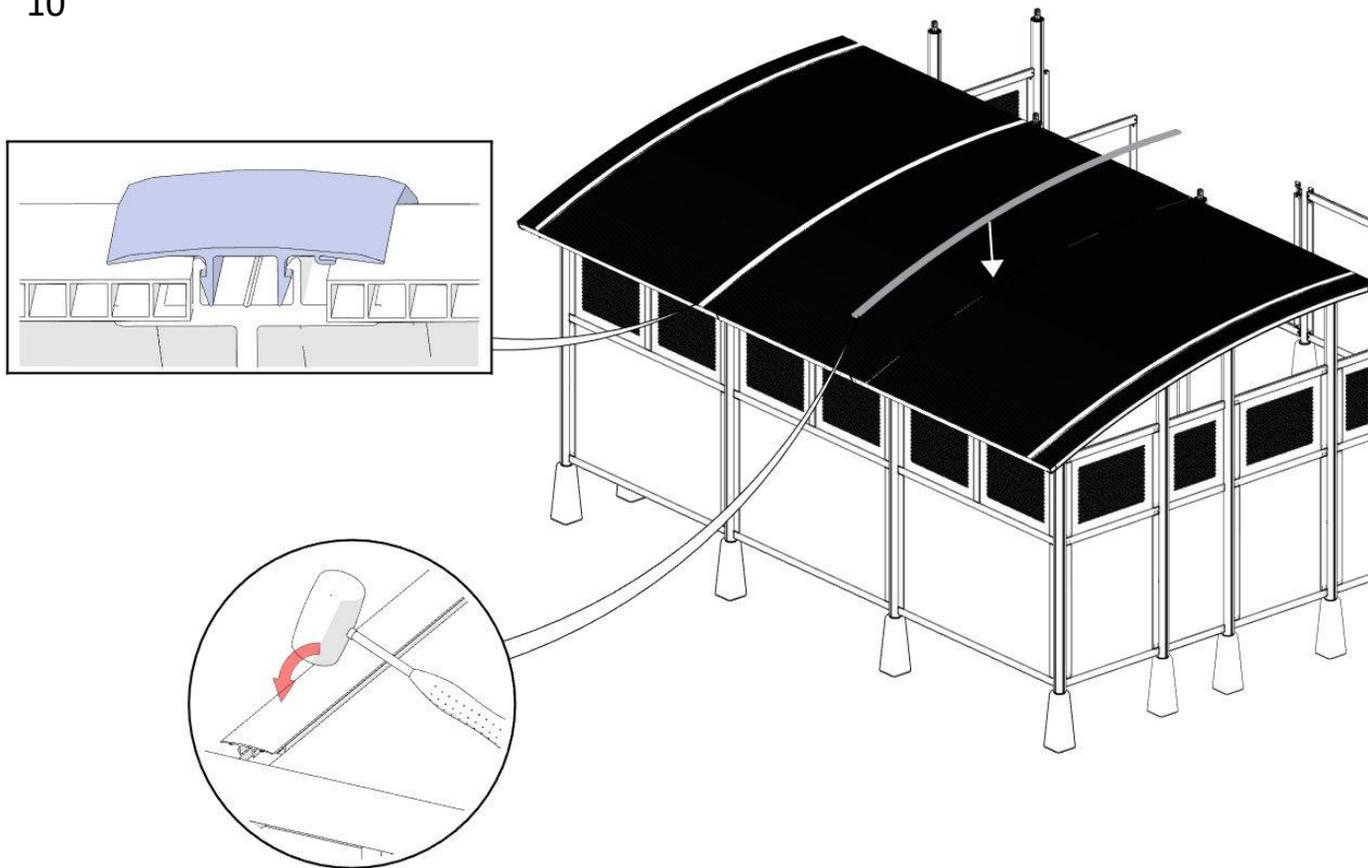


11

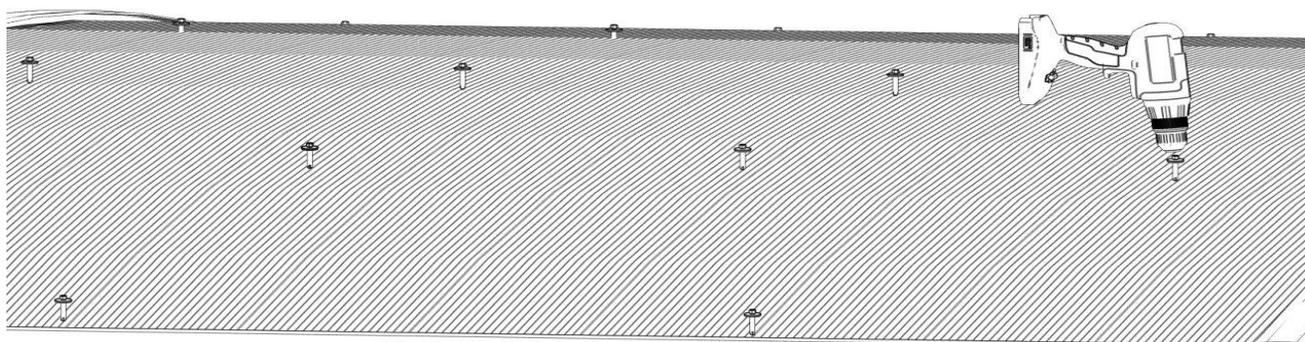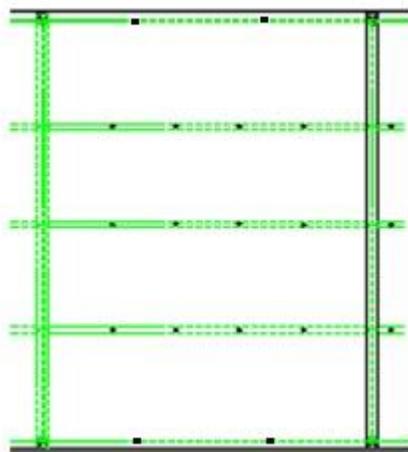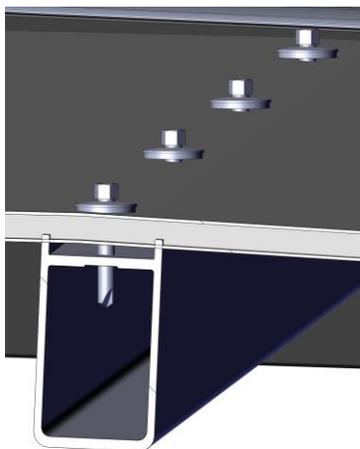

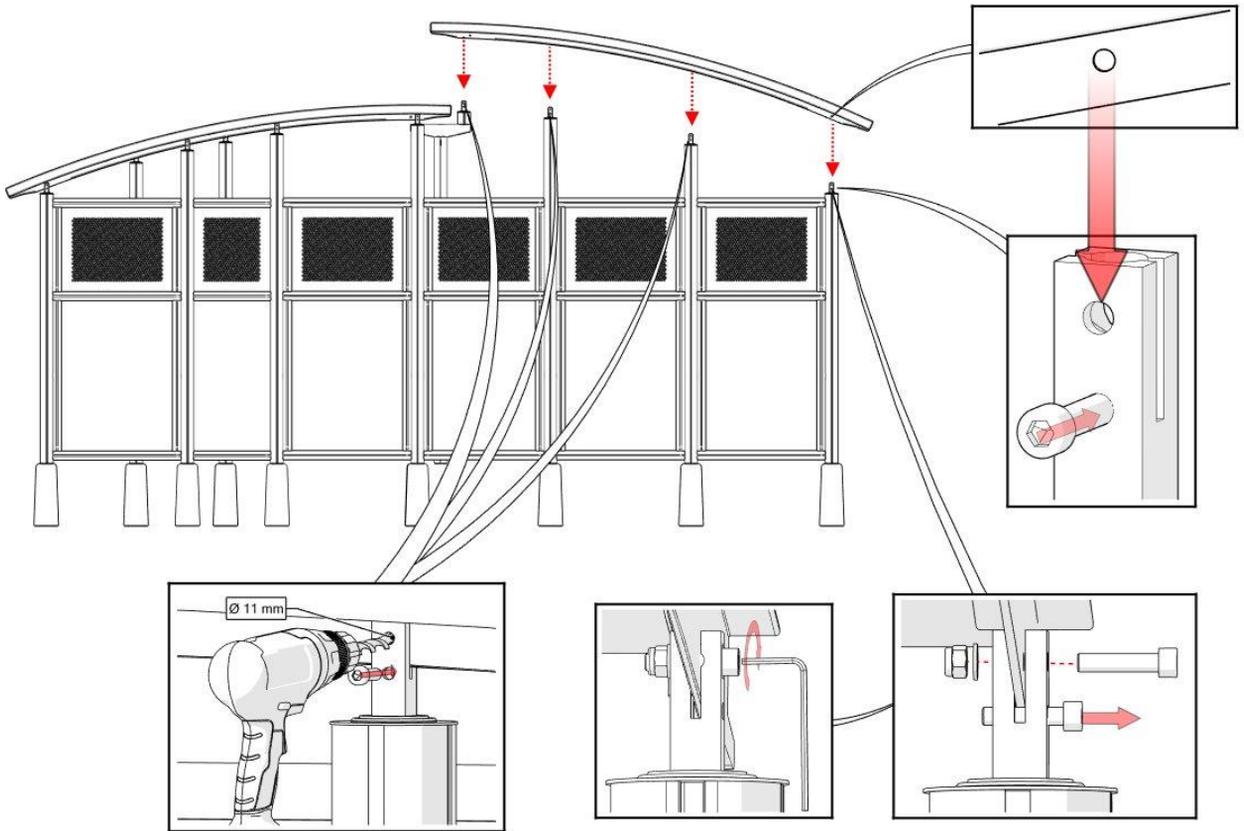




7-11




Tür Giebelseite

Türspalt bei
geschlossener Tür


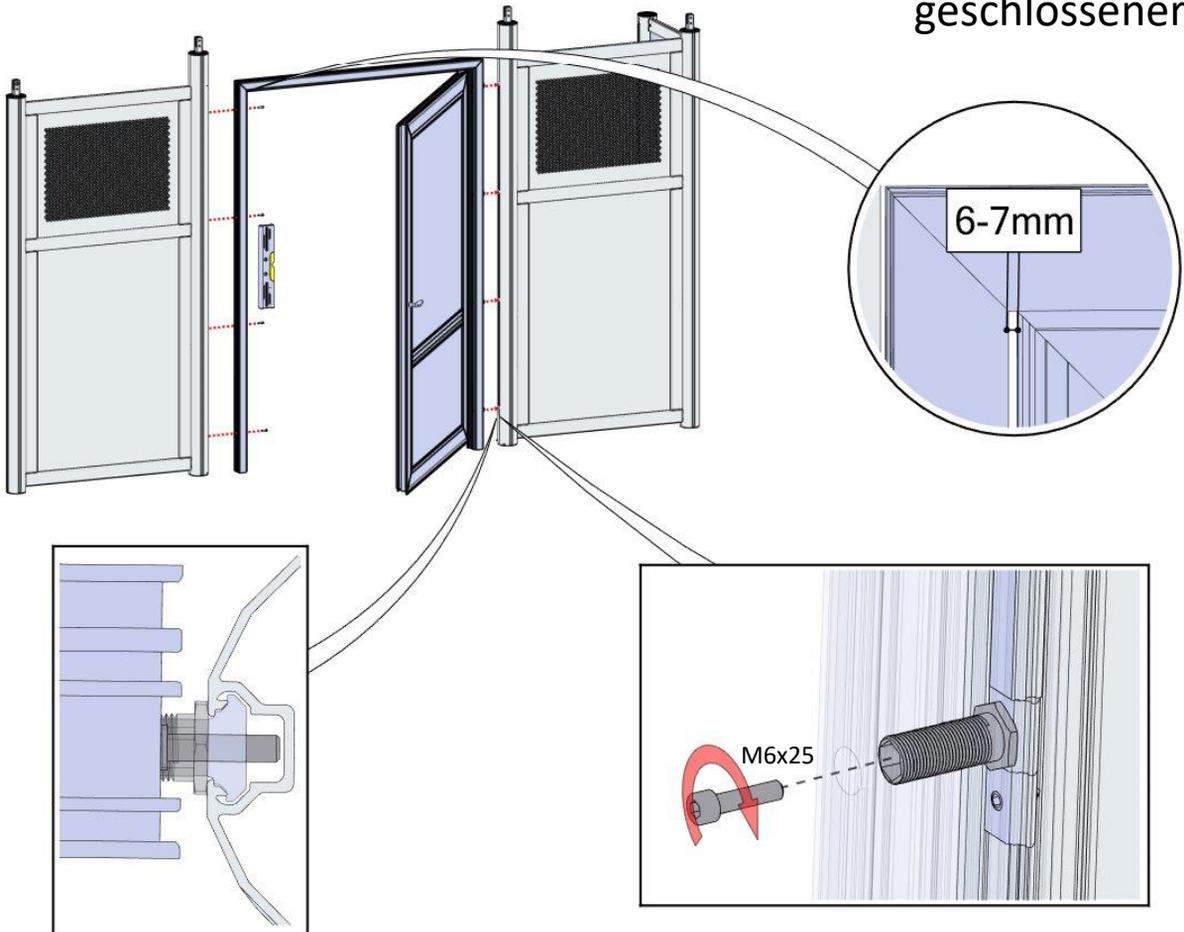


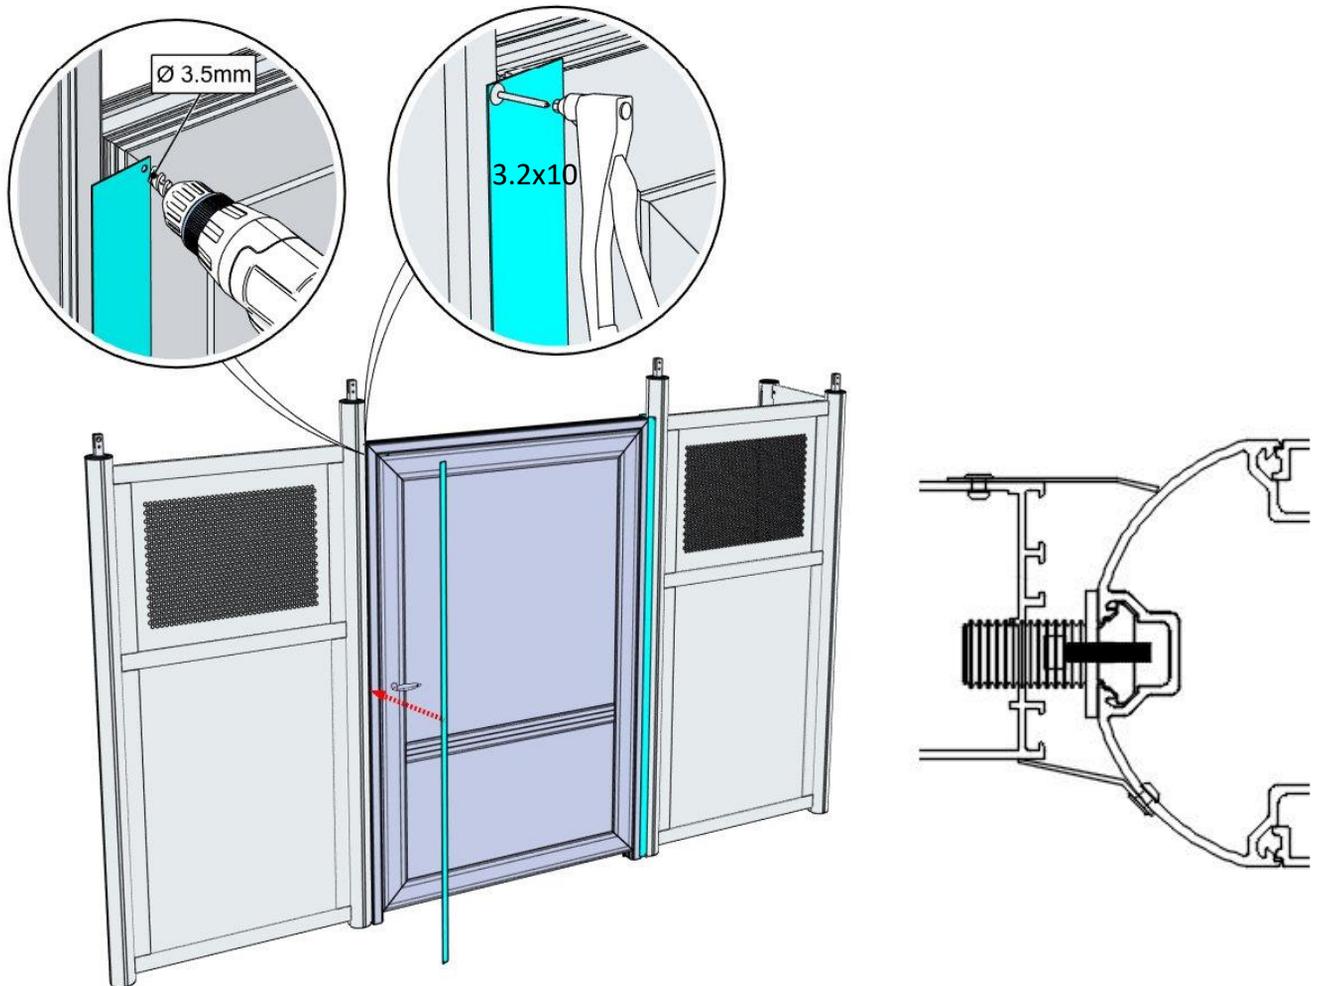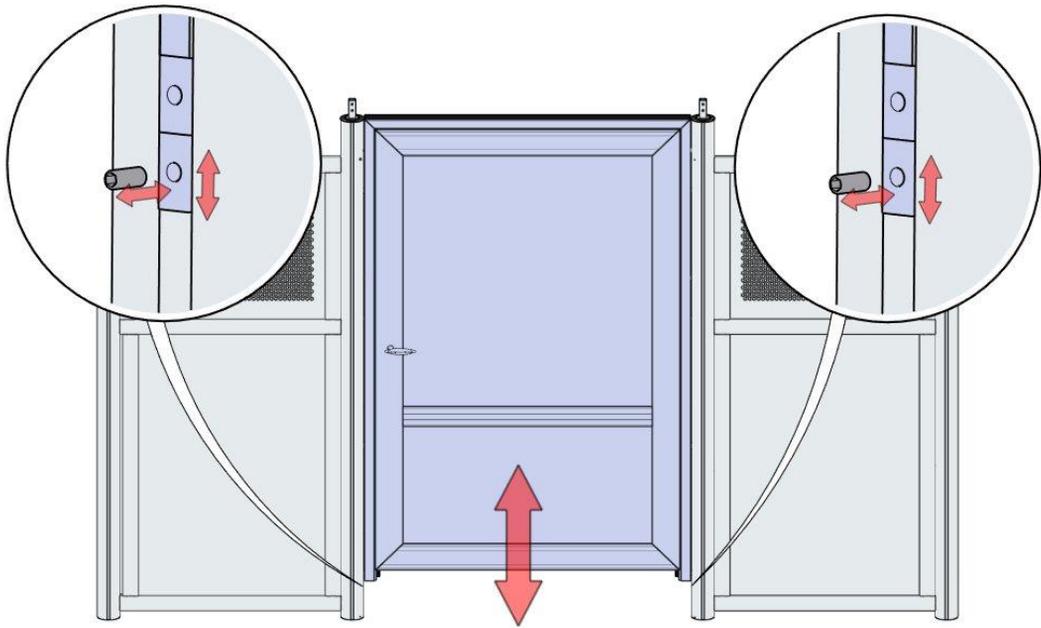





Tür lange Seite, mittleres Feld

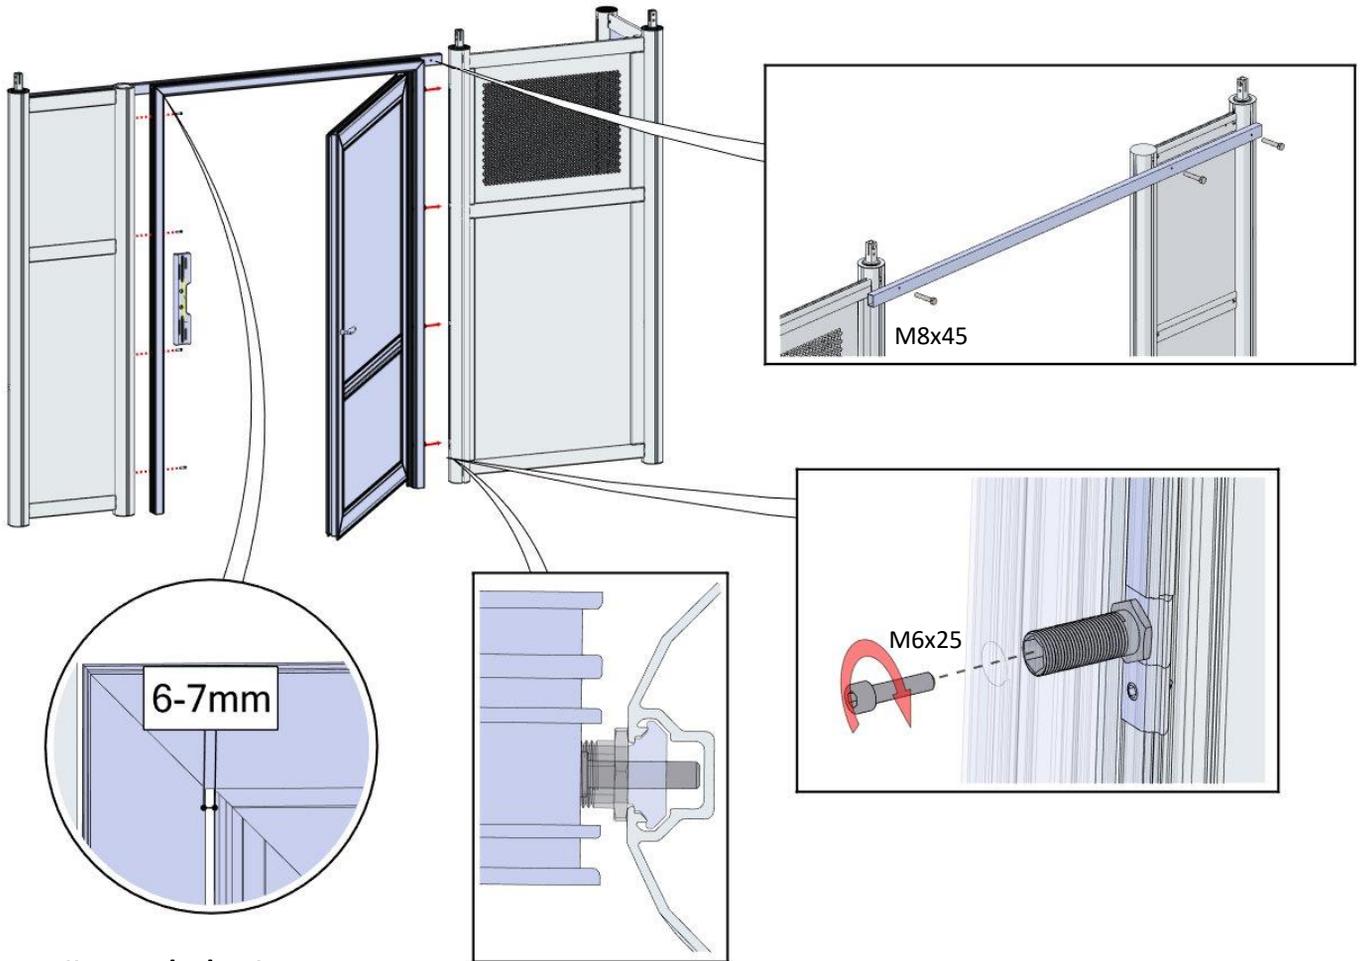









Türspalt bei geschlossener Tür

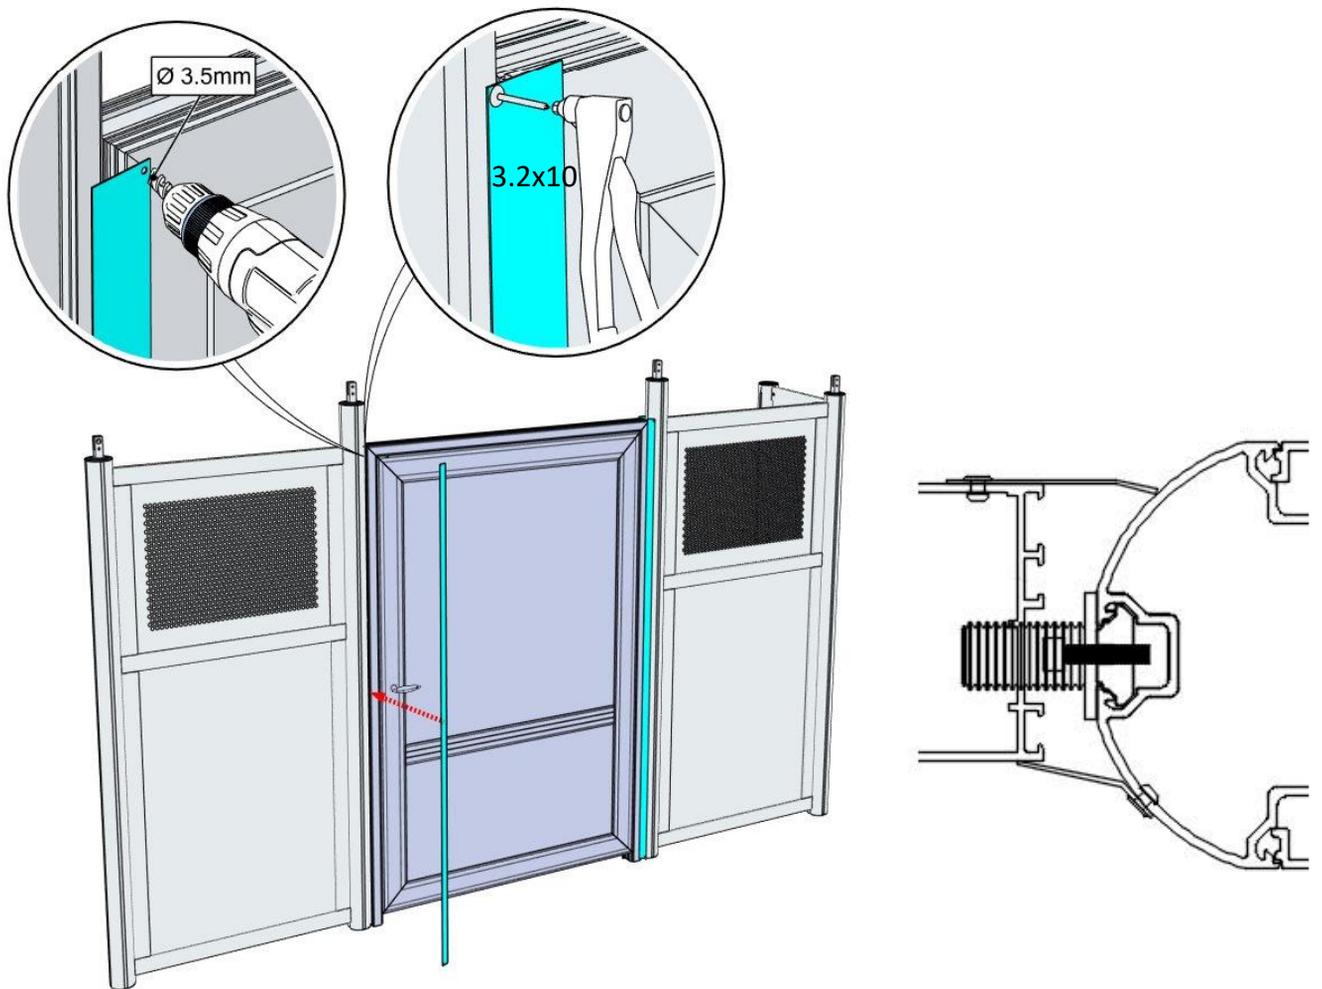
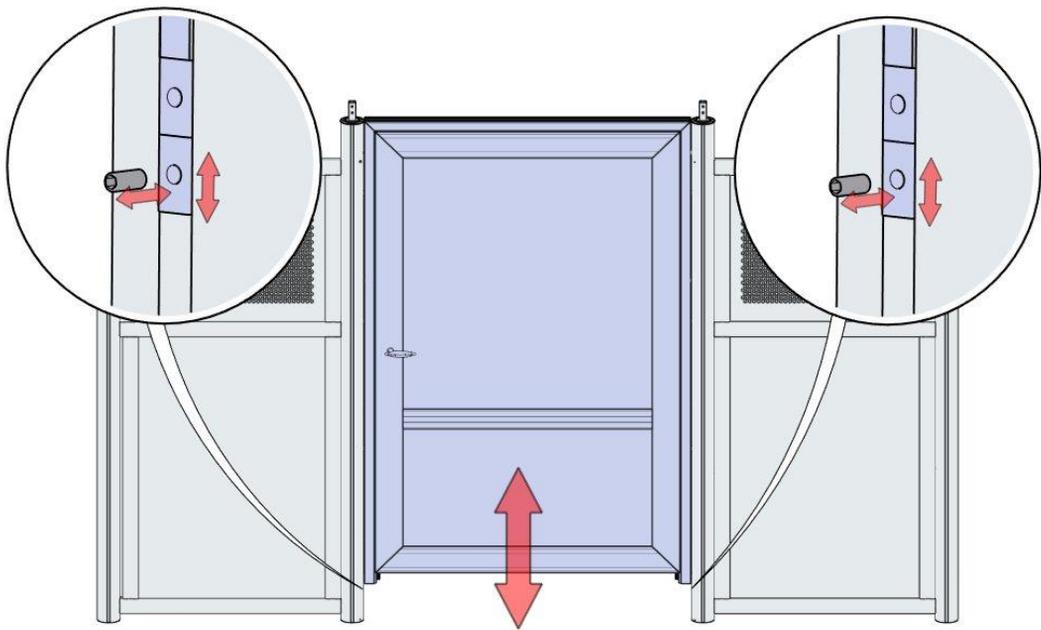


Tür lange Seite, äußeres Feld

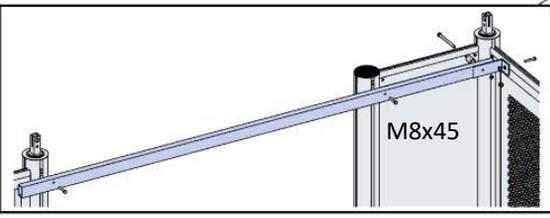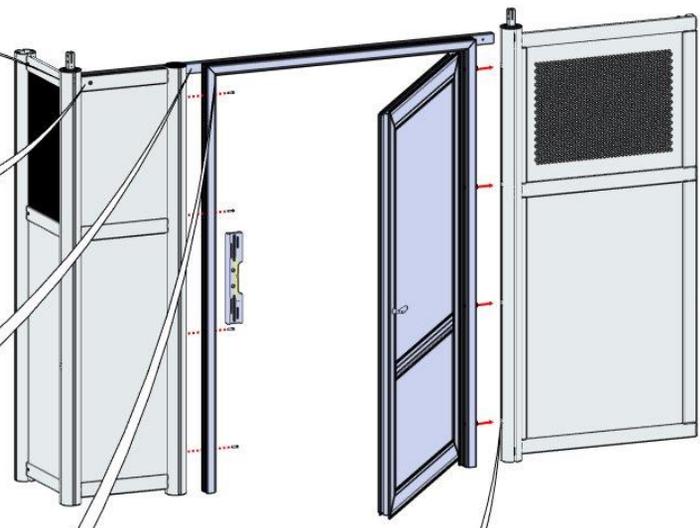


Türspalt bei geschlossener Tür

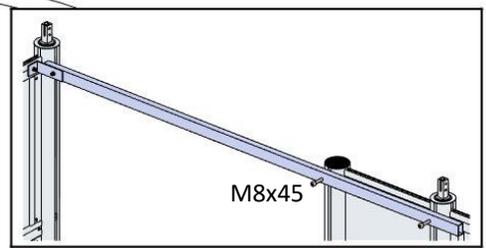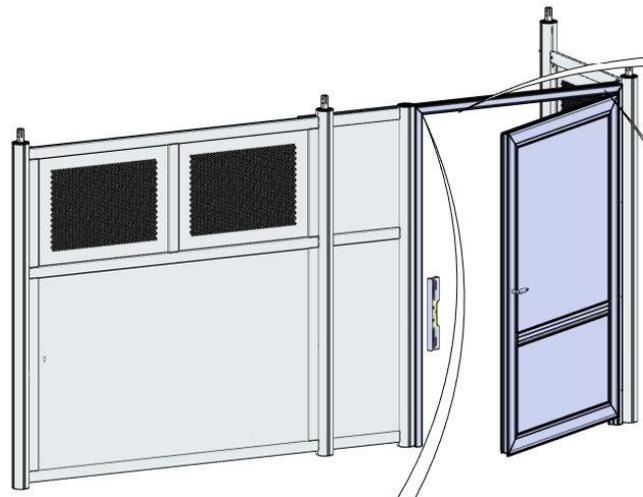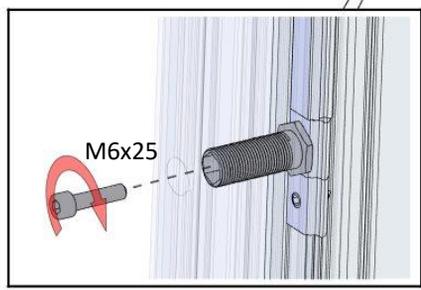



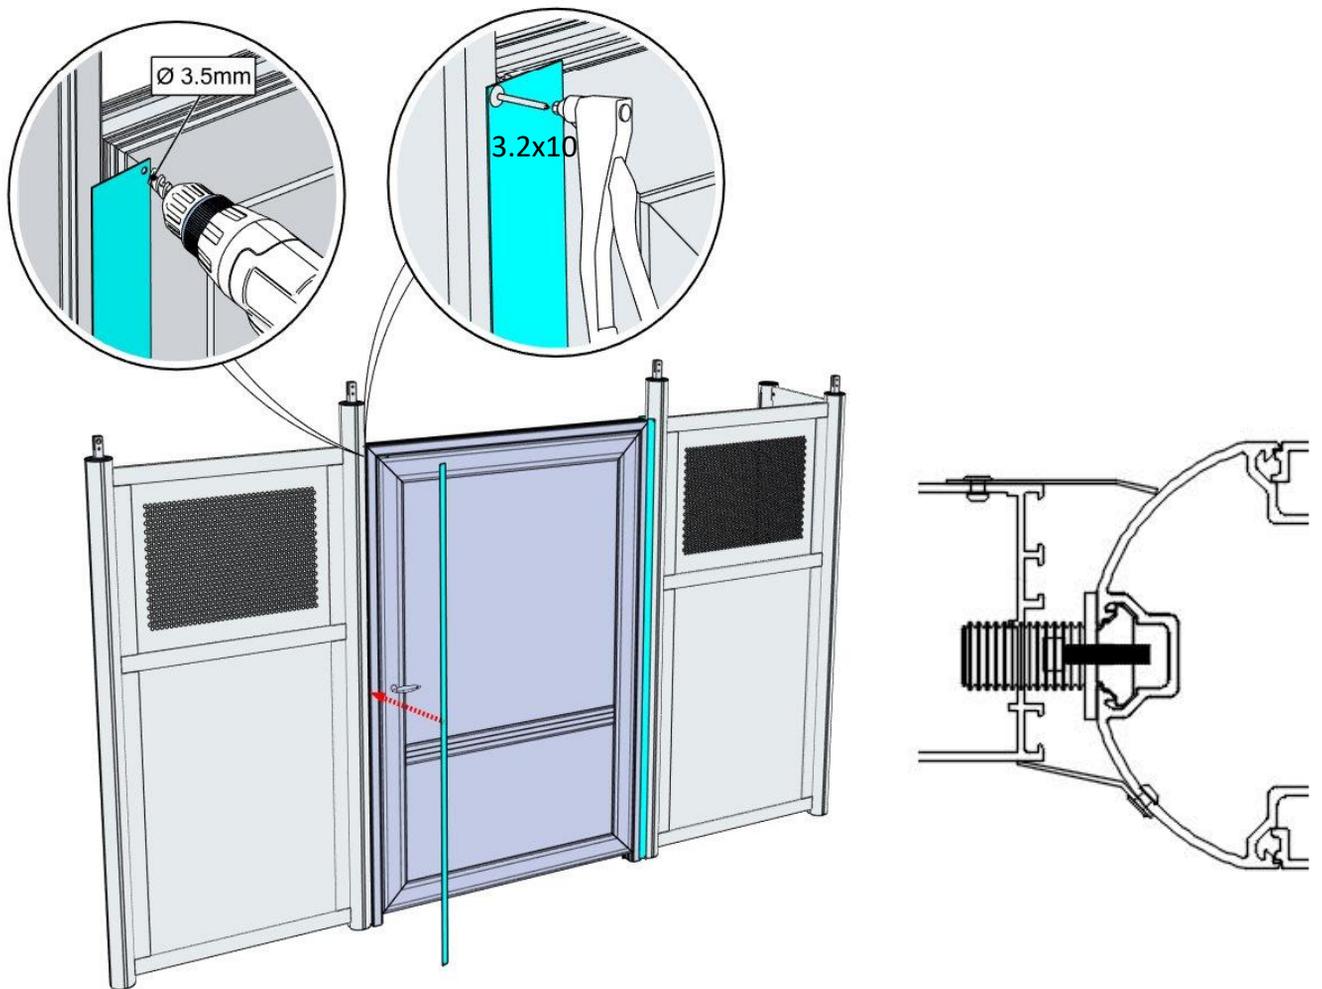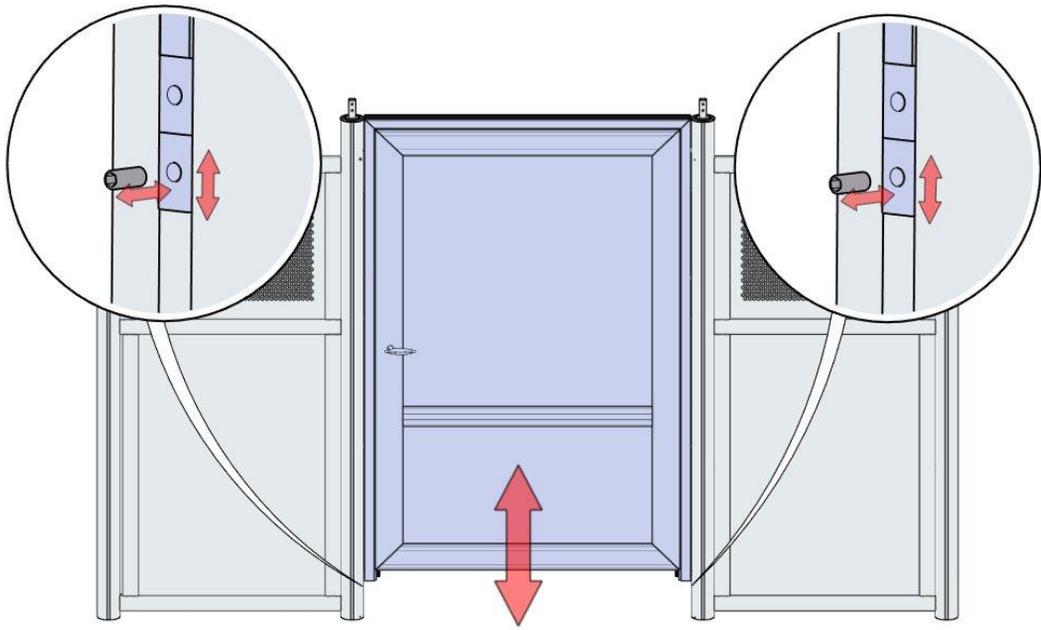


Türstopper ASSA 328A

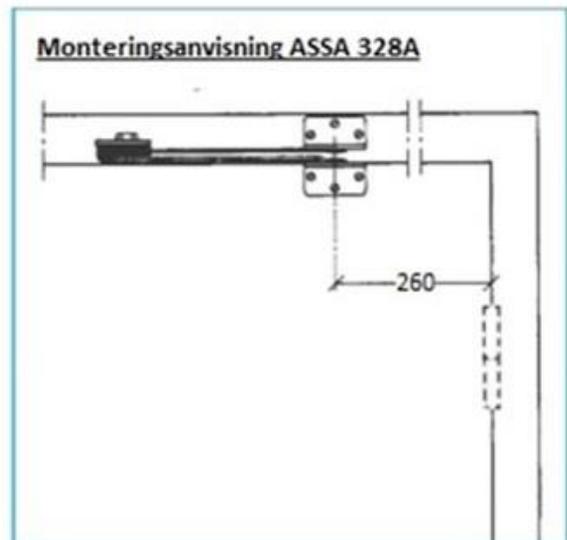


13

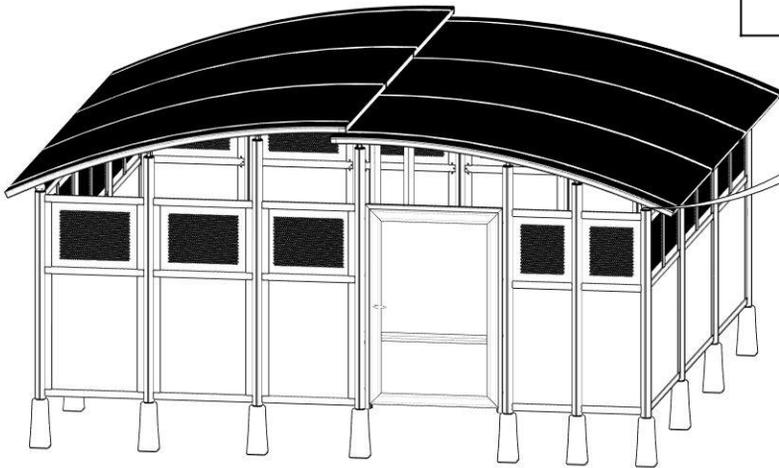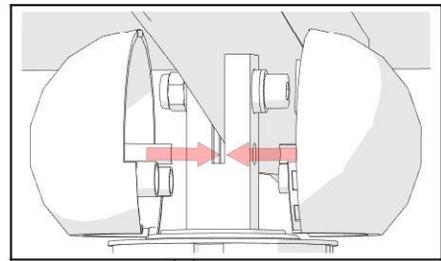

14

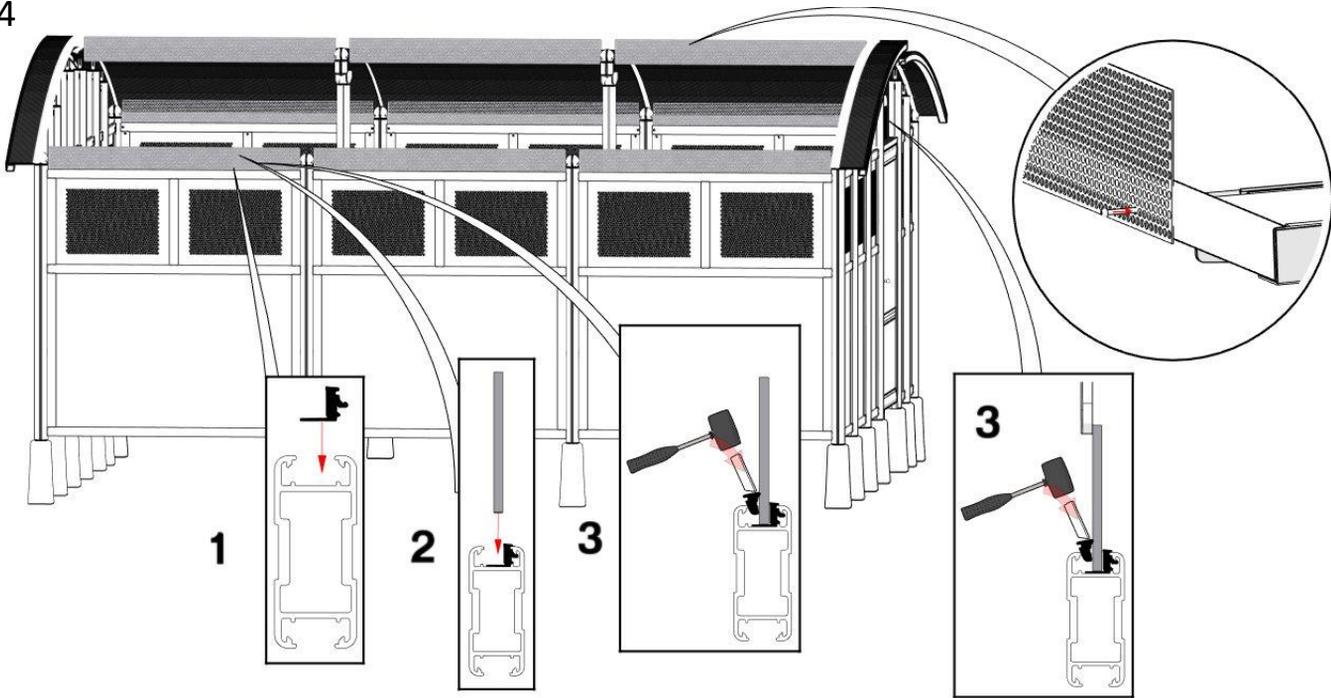

Vogelschutzgitter für Tür lange Seite

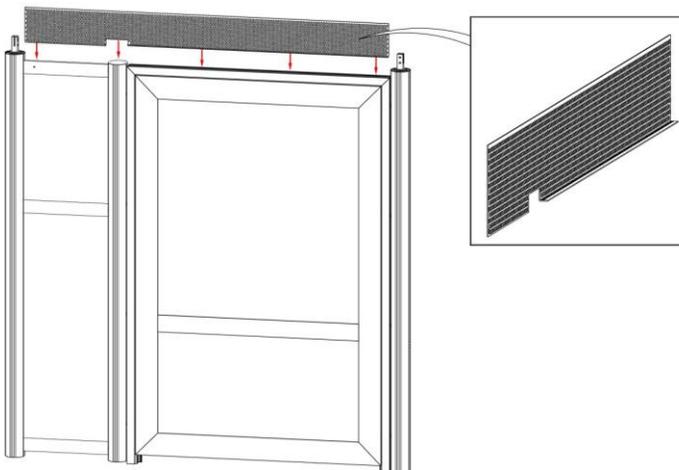

Vogelschutzgitter für Tür Giebelseite

